

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные

FESTO



Цанговый штуцер QS-...-I

Цанговый штуцер QS-B-...-I

Наружная резьба
с внутренним 6-гранником

Резьба R

Резьба G



Размеры и данные для заказа

Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	L3	Ключ	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
QS											
R ¹ / ₈	2,1	4	9.5	21	8	17	2.5	8	153 012	QS- ¹ / ₈ -4-I	10
	43,7	6	12	22.5	8	18.5	4	8	153 013	QS- ¹ / ₈ -6-I	10
	4,7	8	13.7	28	8	24	5	14	153 015	QS- ¹ / ₈ -8-I	10
	5	10	17.7	30.3	8	26.3	5	25	190 647	QS- ¹ / ₈ -10-I	10
R ¹ / ₄	3,7	6	14	22.5	11	16.5	4	14	153 014	QS- ¹ / ₄ -6-I	10
	5	8	14	26.5	11	20.5	6	14.5	153 016	QS- ¹ / ₄ -8-I	10
	5	10	17.7	30	11	24	7	22	153 018	QS- ¹ / ₄ -10-I	10
	6	12	20.8	35.9	11	29.9	6	40	190 649	QS- ¹ / ₄ -12-I	10
R ³ / ₈	5	8	17	24	12	17.5	6	22	153 017	QS- ³ / ₈ -8-I	10
	5	10	18	29.5	12	23	6	27	153 019	QS- ³ / ₈ -10-I	10
	7,1	12	21	32	12	25.5	8	33.5	153 020	QS- ³ / ₈ -12-I	10
R ¹ / ₂	5	10	20.8	30.3	15	22.1	6	48	190 648	QS- ¹ / ₂ -10-I	1
	7,1	12	21	34	15	26	8	48	153 021	QS- ¹ / ₂ -12-I	1
QS-B											
Новинка											
R ¹ / ₈	2,1	4	9,7	21	8	17	2.5	7,6	130 990	QS-B- ¹ / ₈ -4-I-20	20
	3,7	6	11,8	22,6	8	18,6	4	8,1	130 991	QS-B- ¹ / ₈ -6-I-20	20
	4,7	8	13,7	27,9	8	23,9	5	14	130 992	QS-B- ¹ / ₈ -8-I-20	20
R ¹ / ₄	3,7	6	14	22,6	11	16,5	4	15	130 994	QS-B- ¹ / ₄ -6-I-20	20
	5,1	8	14	26,6	11	20,6	6	15	130 995	QS-B- ¹ / ₄ -8-I-20	20
R ³ / ₈	5,1	8	16,8	23,9	12	17,6	6	23	130 997	QS-B- ³ / ₈ -8-I-10	10
	5,1	10	17,8	29,3	12	23	6	28	130 998	QS-B- ³ / ₈ -10-I-10	10
R ¹ / ₂	5,1	10	20,8	30,3	15	22,1	6	49	132 000	QS-B- ¹ / ₂ -10-I-10	10
	7,1	12	20,8	33,9	15	25,7	8	49	132 001	QS-B- ¹ / ₂ -12-I-10	10

Базовая программа

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star


Технические данные

FESTO

Цанговый штуцер QSF
Внутренняя резьба
с внешним 6-гранником



Резьба G

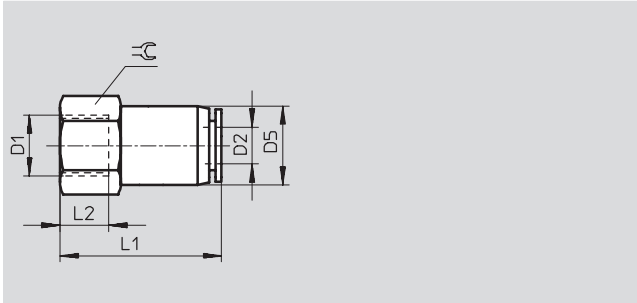

Размеры и данные для заказа										
Присоединение D1	Номинальный размер	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	Ключ	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
G резьба, внутренняя										
G ¹ / ₈	32,6	4	11	24.5	8	14	15	153 022	QSF- ¹ / ₈ -4-B	10
								130 712	QSF- ¹ / ₈ -4-B-100	100
	4	6	13	26.5	8	14	18	153 023	QSF- ¹ / ₈ -6-B	10
								130 713	QSF- ¹ / ₈ -6-B-100	100
	5,8	8	14.5	28	8	14	19	153 025	QSF- ¹ / ₈ -8-B	10
								130 714	QSF- ¹ / ₈ -8-B-50	50
G ¹ / ₄	2,8	4	11	27.4	11	17	23	190 650	QSF- ¹ / ₄ -4-B	10
								153 024	QSF- ¹ / ₄ -6-B	10
	4	6	13	29	11	17	24	130 709	QSF- ¹ / ₄ -6-B-100	100
								153 026	QSF- ¹ / ₄ -8-B	10
	5,8	8	15	31	11	17	27	130 710	QSF- ¹ / ₄ -8-B-50	50
								153 028	QSF- ¹ / ₄ -10-B	10
	7,4	10	17.5	34	11	17	32	130 711	QSF- ¹ / ₄ -10-B-50	50
								190 651	QSF- ¹ / ₄ -12-B	10
G ³ / ₈	4,1	6	13	30.4	12.5	21	31	190 652	QSF- ³ / ₈ -6-B	10
								153 027	QSF- ³ / ₈ -8-B	10
	5,8	8	15	32	12	21	35	130 715	QSF- ³ / ₈ -8-B-50	50
								153 029	QSF- ³ / ₈ -10-B	10
	7,4	10	17.5	35	12	21	40	130 716	QSF- ³ / ₈ -10-B-50	50
								153 030	QSF- ³ / ₈ -12-B	10
9,5	12	21	37	12	21	50	130 717	QSF- ³ / ₈ -12-B-20	20	
G ¹ / ₂	9,5	12	20.8	40.8	15.8	24	59	190 653	QSF- ¹ / ₂ -12-B	1
	10,6	16	25	43.8	17	25	81	190 654	QSF- ¹ / ₂ -16-B	1

* Количество штук в упаковке


Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговое соединение QS

Цанговое соединение QS-B

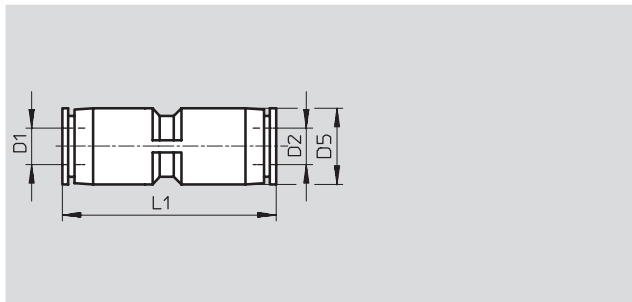

Размеры и данные для заказа								
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
QS								
4	2,6	4	10	31	5	153 031	QS-4	10
						130 686	QS-4-100	100
6	4	6	12,5	35	6,5	153 032	QS-6	10
						130 687	QS-6-100	100
8	5	8	14,5	38	9,5	153 033	QS-8	10
						130 688	QS-8-50	50
10	6,7	10	17,5	44	16	153 034	QS-10	10
						130 689	QS-10-50	50
12	8,7	12	21	48	22	153 035	QS-12	10
						130 690	QS-12-20	20
16	13,7	16	25	50	25	153 036	QS-16	1
Редуцирование								
6	2,6	4	12,5	34,5	6,5	153 037	QS-6-4	10
						130 691	QS-6-4-100	100
8	2,1	4	14,5	38,8	11	130 606	QS-8-4	10
	4	6	14,5	38,5	9	153 038	QS-8-6	10
						130 692	QS-8-6-50	50
10	3,6	6	17,5	45,2	16	130 607	QS-10-6	10
	5	8	17,5	44	14,5	153 039	QS-10-8	10
						130 693	QS-10-8-50	50
12	5,4	8	21	49,4	24	130 608	QS-12-8	10
	6,7	10	21	53,5	22,5	153 040	QS-12-10	10
						130 694	QS-12-10-20	20
QS-B Новинка								
4	2,6	4	10	30,8	4,7	130 964	QS-B-4-20	Новинка 20
6	4	6	12,5	34,9	6,5	130 965	QS-B-6-20	Новинка 20
8	5,1	8	14,5	37,8	9,4	130 966	QS-B-8-20	Новинка 20
10	6,7	10	17,5	43,4	16	130 967	QS-B-10-10	Новинка 10
12	8,7	12	21	47,8	22	130 968	QS-B-12-10	Новинка 10
Редуцирование								
6	2,6	4	12,5	34,4	6,4	130 969	QS-B-6-4-20	Новинка 20
8	4	6	14,5	37,9	8,8	130 970	QS-B-8-6-20	Новинка 20
10	5,1	8	17,5	43,1	14	130 971	QS-B-10-8-20	Новинка 20
12	6,7	10	21	47,6	21	130 972	QS-B-12-10-10	Новинка 10

* Количество штук в упаковке


Базовая программа

Цанговые штуцеры QS, Quick Star


Технические данные

FESTO

Цанговое проходное соединение QSS

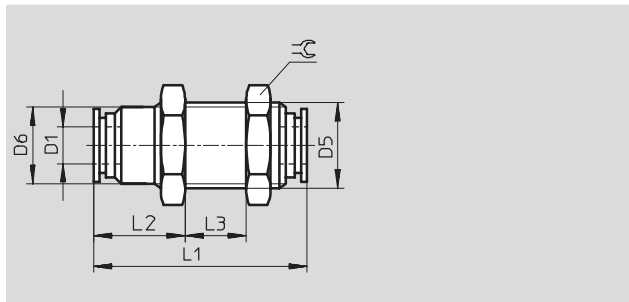

Цанговое проходное соединение QSS-...-F с фиксирующей гайкой

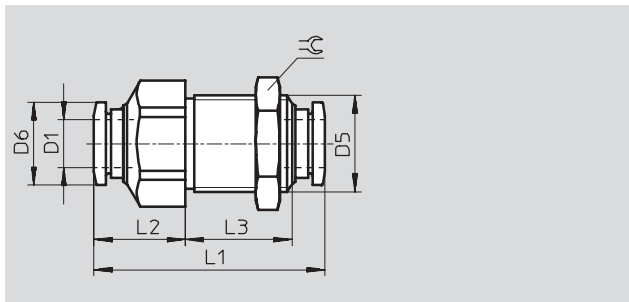

Размеры и данные для заказа

Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5	D6 Ø	L1	L2	L3	Ключ	Вес/ штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	2,6	M12x1	11	31	14,5	7	14	10,5	153 157	QSS-4	10
									130 788	QSS-4-100	100
6	4	M14x1	12,5	35	15	10	17	16	153 158	QSS-6	10
									130 789	QSS-6-100	100
8	5	M16x1	14,5	37,5	18	9	19	19,5	153 159	QSS-8	10
									130 790	QSS-8-50	50
10	6,7	M20x1	18,5	43	18,5	13	24	37,5	153 160	QSS-10	10
									130 791	QSS-10-50	50
12	9,5	M22x1	20,5	47	16,5	18	27	56	153 161	QSS-12	10
									130 792	QSS-12-20	20
С фиксирующей гайкой											
4	—	M12x1	9,9	33	13	14,2	14	—	193 950	QSS-4-F	Новинка 10
6	—	M14x1	11,8	34,9	14,4	14,2	17	—	193 951	QSS-6-F	Новинка 10
8	5,5	M16x1	13,8	38,4	15,2	17,7	19	40	130 642	QSS-8-F	10
10	6,5	M20x1	16,8	47,1	20,3	20,9	24	86	130 643	QSS-10-F	10
12	7,5	M22x1	19,8	48,5	18,9	24,1	27	105	130 644	QSS-12-F	10


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговое проходное
соединение QSSF
с внутренней резьбой

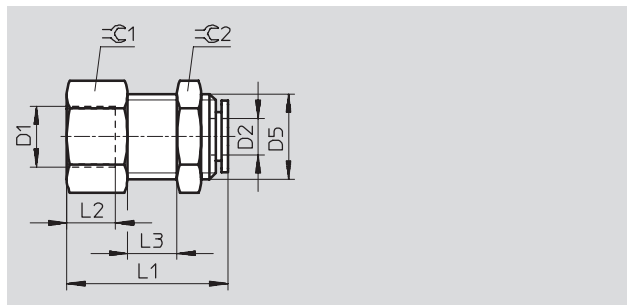

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Номинальный размер	Шланг с Н.К.	D5	L1	L2	L3	Ключ 1	Ключ 2	Вес/штуки	Номер заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2	Ø						[г]			
G ¹ / ₈	2,7	4	M12x1	25	8	5.5	14	14	18	153 162	QSSF- ¹ / ₈ -4-B	10
	4,2	6	M14x1	27.5	8	7.5	17	17	29	153 163	QSSF- ¹ / ₈ -6-B	10
	5,4	8	M16x1	29	8	11	19	19	38	153 165	QSSF- ¹ / ₈ -8-B	10
G ¹ / ₄	2,7	4	M12x1	27.5	11	5.5	17	14	24	190 655	QSSF- ¹ / ₄ -4-B	10
	4	6	M14x1	30.5	11	7.5	17	17	29	153 164	QSSF- ¹ / ₄ -6-B	10
	5,5	8	M16x1	32	11	11	19	19	40	153 166	QSSF- ¹ / ₄ -8-B	10
	7,2	10	M20x1	35	11	9.5	24	24	77	153 168	QSSF- ¹ / ₄ -10-B	10
G ³ / ₈	4	6	M14x1	31	12.5	7.5	19	17	29	190 656	QSSF- ³ / ₈ -6-B	10
	5,3	8	M16x1	33	12	11	19	19	33	153 167	QSSF- ³ / ₈ -8-B	10
	7,1	10	M20x1	36	12	9.5	24	24	72	153 169	QSSF- ³ / ₈ -10-B	10
	9,5	12	M22x1	39	12	11.5	24	27	84	153 170	QSSF- ³ / ₈ -12-B	10
G ¹ / ₂	9,4	12	M22x1	42	15	11.5	24	27	76	153 171	QSSF- ¹ / ₂ -12-B	1
	10,6	16	M27x1,5	43	17	7.4	29	32	145	190 657	QSSF- ¹ / ₂ -16	1

* Количество штук в упаковке

Трубы, шланги и фитинги
Цанговые фитинги


5.4

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO

Заглушка для шланга QSC

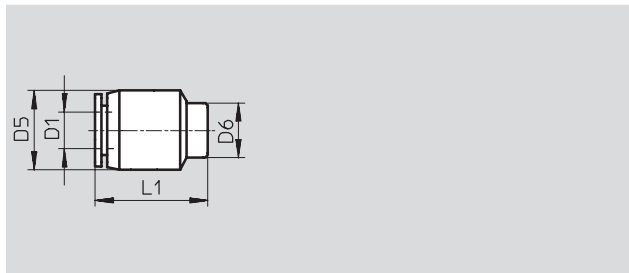


Размеры и данные для заказа							
Шланг с Н.К. D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	10	7	16.5	2.5	153 262	QSC-4	10
					130 704	QSC-4-100	100
6	13	9	18.5	3.5	153 263	QSC-6	10
					130 705	QSC-6-100	100
8	15	11	20	5	153 264	QSC-8	10
					130 706	QSC-8-50	50
10	18	13	22.5	8	153 265	QSC-10	10
					130 707	QSC-10-50	50
12	21.5	16	23	11.5	153 266	QSC-12	10
					130 708	QSC-12-20	20

* Количество штук в упаковке

Цанговое соединение QS-...H

со вставной втулкой

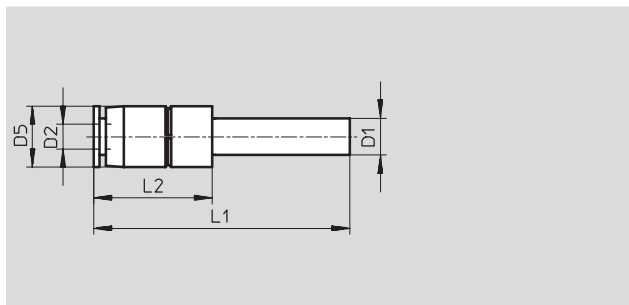

Размеры и данные для заказа								
Шланг с Н.К. D2	Номинал. размер [мм]	Цанговая втулка Ø D1	D5 Ø	L1	L2	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип
4	2,6	6	10	41.5	19.2	3.6	153 041	QS-6H-4
		8	12.5	44.2	20.7	4.7	130 695	QS-6H-4-100
6	3,4	8	12.5	44.8	21.3	5	130 622	QS-8H-4
		10	14.5	46.8	21.8	6.5	153 042	QS-8H-6
8	5	10	14.5	46.7	21.7	7	130 696	QS-8H-6-50
		12	17.5	53.7	25.2	11	130 623	QS-10H-6
10	6,7	12	17.5	54.5	25.5	12	153 043	QS-10H-8
		12	17.5	54.5	25.5	12	130 697	QS-10H-8-50
12	8,9	12	17.5	54.5	25.5	12	130 624	QS-12H-8
		12	17.5	54.5	25.5	12	153 044	QS-12H-10
16	12,7	12	17.5	54.5	25.5	12	130 698	QS-12H-10-20
		12	17.5	54.5	25.5	12	153 045	QS-16H-12

* Количество штук в упаковке



Базовая программа

Цанговые штуцеры QS, Quick Star


Технические данные

FESTO

Вставная втулка QSH

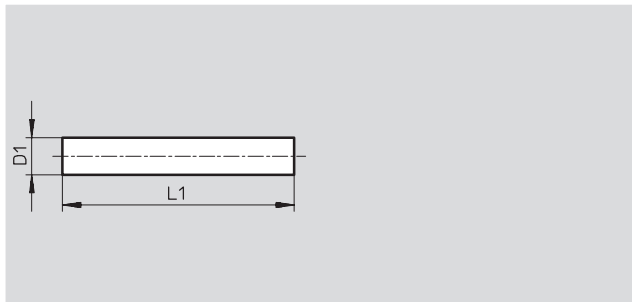

Редуцирование

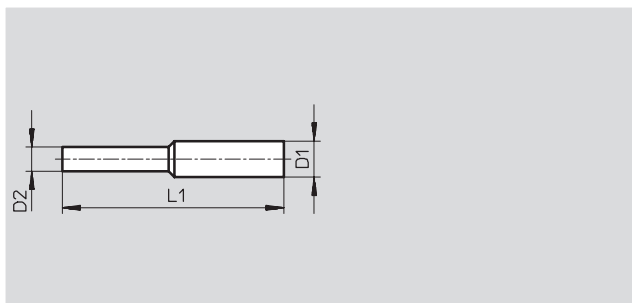


Размеры и данные для заказа						
Цанговая втулка Ø	Номинальный размер	Цанговая втулка Ø	L	Вес/штуки	Номер заказа Тип	PU*
D1	[мм]	D2		[г]		
4	2.5	–	35	0.5	153 251 QSH-4	10
					130 723 QSH-4-100	100
6	4	–	38	0.5	153 252 QSH-6	10
					130 724 QSH-6-100	100
8	6	–	41.5	1	153 253 QSH-8	10
					130 725 QSH-8-50	50
10	7.5	–	46	1.5	153 254 QSH-10	10
					130 726 QSH-10-50	50
12	9	–	53	3	153 255 QSH-12	10
					130 727 QSH-12-20	20
16	11	–	55.5	4	153 256 QSH-16	1
Редуцирование						
6	2,3	4	36.7	0.5	153 257 QSH-6-4	10
					130 718 QSH-6-4-100	100
8	2,3	4	41.1	0.9	130 625 QSH-8-4	10
	3,8	6	40.5	0.9	153 258 QSH-8-6	10
					130 719 QSH-8-6-50	50
10	3,8	–	43.7	1.4	130 626 QSH-10-6	10
	4,9	8	44	1.3	153 259 QSH-10-8	10
					130 720 QSH-10-8-50	50
12	3,6	8	47.5	2.1	130 627 QSH-12-10	10
	7,1	10	49.6	2.2	153 260 QSH-12-10	10
					130 721 QSH-12-10-20	20
16	7,8	12	54.4	4.2	153 261 QSH-16-12	1
					130 722 QSH-16-12-20	20

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS/QSM, Quick Star

Технические данные

Заглушка для штуцера
QSC-...H

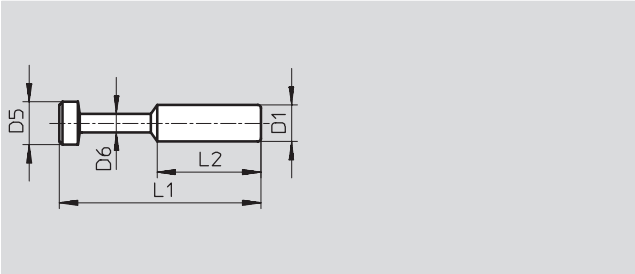


Размеры и данные для заказа								
Цанговая втулка Ø D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	5	3	28	15	0.5	153 267	QSC-4H	10
						130 699	QSC-4H-100	100
6	7	3	33	17	0.5	153 268	QSC-6H	10
						130 700	QSC-6H-100	100
8	9	4	37	18	1	153 269	QSC-8H	10
						130 701	QSC-8H-50	50
10	11	5	42	20.5	2	153 270	QSC-10H	10
						130 702	QSC-10H-50	50
12	13	6	44	23	2.5	153 271	QSC-12H	10
						130 703	QSC-12H-20	20
16	17	8	46	24	4	153 272	QSC-16H	10

* Количество штук в упаковке

Цанговый угловой длинный
штуцер QSMLLV-...-I

Пороротный на 360°
Наружная резьба
с внутренним 6-гранныком

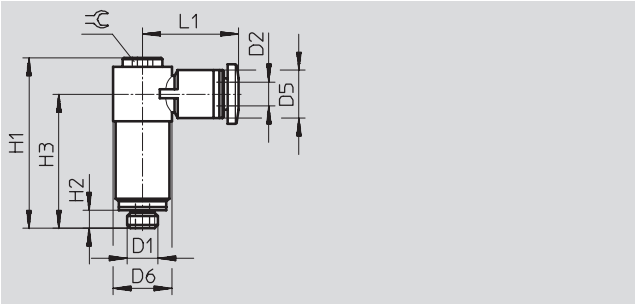

Размеры и данные для заказа													
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом													
M5	1,6	3	8	9.8	28.3	3,5	22.3	16	3	10,9	130 834	QSMLLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9.8	28.3	3,5	22.3	16	3	10,9	130 835	QSMLLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9.8	30.3	5,5	24.3	16	3	11,8	130 836	QSMLLV-M7-4-I	10
	1,9	6	10.5	9.8	30.3	5,5	24.3	17.8	3	12,4	130 837	QSMLLV-M7-6-I	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

FESTO

Технические данные

Цанговый угловой штуцер
QSL

Цанговый угловой штуцер
QSL-B


360° поворотный

Наружная резьба

с внешним 6-гранником



Резьба R

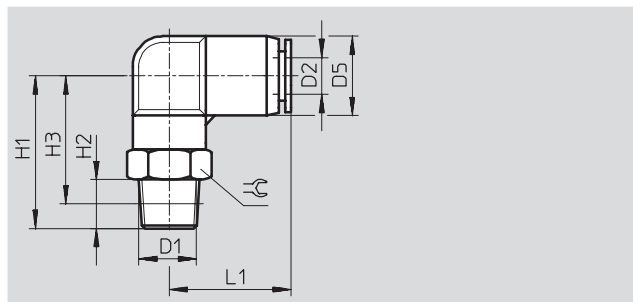

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
QS												
R ¹ / ₈	263	4	10	23.5	8	19.5	18.5	10	12	153 045	QSL- ¹ / ₈ -4	10
										130 728	QSL- ¹ / ₈ -4-100	100
	3,6	6	12.5	25	8	21	20	12	14	153 046	QSL- ¹ / ₈ -6	10
										130 729	QSL- ¹ / ₈ -6-100	100
	4,6	8	14.5	28	8	24	23	14	18	153 048	QSL- ¹ / ₈ -8	10
										130 730	QSL- ¹ / ₈ -8-50	50
	5,3	10	17.5	33	8	29.1	26.2	17	31	190 658	QSL- ¹ / ₈ -10	10
R ¹ / ₄	2,3	4	10	26.3	11	20.3	18	14	21	190 659	QSL- ¹ / ₄ -4	10
	3,6	6	12.5	28	11	22	20	14	22	153 047	QSL- ¹ / ₄ -6	10
										130 731	QSL- ¹ / ₄ -6-100	100
	4,6	8	14.5	31	11	25	23	14	24	153 049	QSL- ¹ / ₄ -8	10
										130 732	QSL- ¹ / ₄ -8-50	50
	6,2	10	17.5	37	11	30.5	26.5	17	34	153 051	QSL- ¹ / ₄ -10	10
										130 733	QSL- ¹ / ₄ -10-50	50
	7,7	12	21	38	11	32	29.5	21	—	164 981	QSL- ¹ / ₄ -12	10
										130 734	QSL- ¹ / ₄ -12-20	20
R ³ / ₈	3,6	6	12.5	29.8	12	23.7	19.7	17	35	190 660	QSL- ³ / ₈ -6	10
	4,6	8	14.5	33	12	26.5	23	17	37	153 050	QSL- ³ / ₈ -8	10
										130 735	QSL- ³ / ₈ -8-50	50
	6,2	10	17.5	40	12	32	26.5	17	42	153 052	QSL- ³ / ₈ -10	10
										130 736	QSL- ³ / ₈ -10-20	20
	7,7	12	21	41.5	12	34	29.5	21	51.5	153 053	QSL- ³ / ₈ -12	10
										130 737	QSL- ³ / ₈ -12-20	20
	10,1	16	25	47	11	40.5	33.5	22	81.5	164 958	QSL- ³ / ₈ -16	1
R ¹ / ₂	6,2	10	17.5	40	15	31.9	26.2	21	64	190 661	QSL- ¹ / ₂ -10	1
	7,7	12	21	33	15	29	29.5	21	66	153 054	QSL- ¹ / ₂ -12	1
										130 738	QSL- ¹ / ₂ -12	20
	10,9	16	25	51	15	43	33.5	22	85.5	153 055	QSL- ¹ / ₂ -16	1
										130 739	QSL- ¹ / ₂ -16-20	20
QS-B  Новинка												
R ¹ / ₈	2,3	4	10	23,3	8	19,3	18	10	11	130 926	QSL-B- ¹ / ₈ -4-20	20
	3,6	6	12,5	25	8	21	19,8	12	14	130 927	QSL-B- ¹ / ₈ -6-20	20
	4,6	8	14,5	28	8	24	22,7	14	19	130 928	QSL-B- ¹ / ₈ -8-20	20
R ¹ / ₄	2,3	4	10	26,3	11	20,8	18	14	21	130 929	QSL-B- ¹ / ₄ -4-20	20
	3,6	6	12,5	28	11	22,5	19,8	14	22	130 930	QSL-B- ¹ / ₄ -6-20	20
	4,6	8	14,5	31	11	25,5	22,7	14	24	130 931	QSL-B- ¹ / ₄ -8-20	20
R ³ / ₈	3,6	6	12,5	29,8	12	23,8	19,8	17	35	130 932	QSL-B- ³ / ₈ -6-10	10
	4,6	8	14,5	32,8	12	26,8	22,7	17	37	130 933	QSL-B- ³ / ₈ -8-10	10
	6,2	10	17,5	37	12	31	26,2	17	43	130 934	QSL-B- ³ / ₈ -10-10	10
R ¹ / ₂	6,2	10	17,5	40	15	32,5	26,2	21	65	130 936	QSL-B- ¹ / ₂ -10-10	10
	7,7	12	21	42	15	34,5	29,4	21	65	130 937	QSL-B- ¹ / ₂ -12-10	10

Базовая программа

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговый угловой штуцер QSL


360° поворотный

Наружная резьба

с внешним 6-гранником



Резьба G



Размеры и данные для заказа

Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	L1	Ключ ч	Вес/ штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
G резьба с уплотнительным кольцом											
G ¹ / ₈	2,3	4	10	22.8	4.6	18	13	14	186 116	QSL-G ¹ / ₈ -4	10
									132 048	QSL-G ¹ / ₈ -4-100	100
	3,6	6	12.5	23.5	4.6	19.8	13	15	186 117	QSL-G ¹ / ₈ -6	10
									132 049	QSL-G ¹ / ₈ -6-100	100
	4,6	8	14.5	26.5	4.6	22.7	14	18	186 119	QSL-G ¹ / ₈ -8	10
									132 050	QSL-G ¹ / ₈ -8-50	50
G ¹ / ₄	3,6	6	12.5	26.5	6.6	19.8	17	24	186 118	QSL-G ¹ / ₄ -6	10
									132 051	QSL-G ¹ / ₄ -6-100	100
	4,6	8	14.5	29.5	6.6	22.7	17	26	186 120	QSL-G ¹ / ₄ -8	10
									132 052	QSL-G ¹ / ₄ -8-50	50
	6,2	10	17.5	33.5	6.6	26.2	17	32	186 122	QSL-G ¹ / ₄ -10	10
									132 053	QSL-G ¹ / ₄ -10-50	50
G ³ / ₈	6,2	12	21	35.5	6.6	29.4	21	51	186 351	QSL-G ¹ / ₄ -12	10
									132 054	QSL-G ¹ / ₄ -12-20	20
	4,6	8	14.5	31.5	8.1	22.7	19	39	186 121	QSL-G ³ / ₈ -8	10
									132 055	QSL-G ³ / ₈ -8-50	50
	6,2	10	17.5	35.5	8.1	26.2	19	42	186 123	QSL-G ³ / ₈ -10	10
									132 056	QSL-G ³ / ₈ -10-20	20
G ¹ / ₂	7,7	12	21	37.5	8.1	29.4	21	45	186 124	QSL-G ³ / ₈ -12	10
									132 057	QSL-G ³ / ₈ -12-20	20
	10,1	16	25	46.5	8.1	33.1	24	83	186 348	QSL-G ³ / ₈ -16	1
	7,7	12	21	42.5	11.1	29.4	24	70	186 125	QSL-G ¹ / ₂ -12	1
									132 058	QSL-G ¹ / ₂ -12-20	20
	10,9	16	25	49.5	11.1	33.1	24	82	186 126	QSL-G ¹ / ₂ -16	1
									132 059	QSL-G ¹ / ₂ -16-20	20

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговый угловой длинный штуцер QSL


Поворотный на 360°

Наружная резьба


с внешним 6-гранником



Резьба R

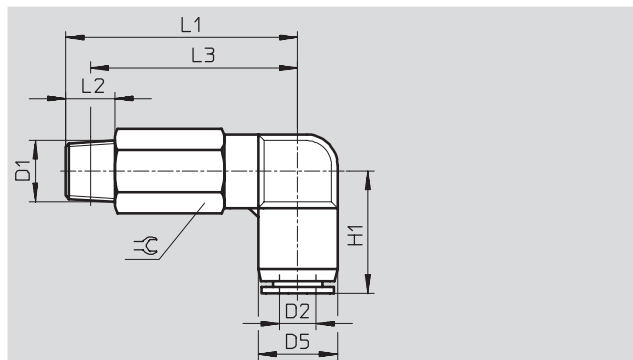

Резьба G

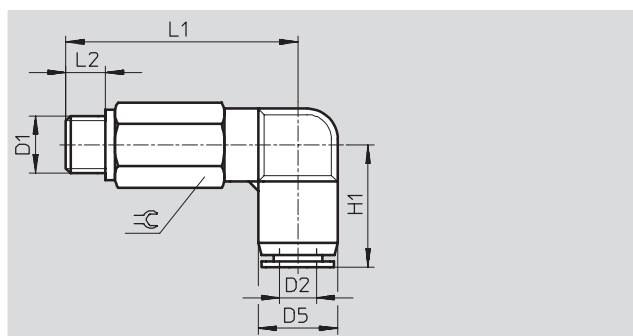

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинал. размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	L3	H1	Ключ	Вес/ штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба R												
R ¹ / ₈	2,3	4	10	37	8	32.5	17	10	18	153 076	QSL- ¹ / ₈ -4	10
	3,6	6	12.5	38	8	34	20	12	26	153 077	QSL- ¹ / ₈ -6	10
	4,6	8	14.5	43.5	8	39.5	22.5	14	36.5	153 079	QSL- ¹ / ₈ -8	10
R ¹ / ₄	2,9	4	10	38.3	11	32.3	18	14	34	190 662	QSL- ¹ / ₄ -4	10
	3,6	6	12.5	41	11	35	20	14	39	153 078	QSL- ¹ / ₄ -6	10
	4,6	8	14.5	46.5	11	40.5	22.5	14	42.5	153 080	QSL- ¹ / ₄ -8	10
	6,2	10	17.5	54.5	11	48.5	26	17	65	153 082	QSL- ¹ / ₄ -10	10
R ³ / ₈	3,5	6	12.5	43.3	12	37.2	19.7	17	61	190 663	QSL- ³ / ₈ -6	10
	4,8	8	14.5	48.5	12	42	22.5	17	65.5	153 081	QSL- ³ / ₈ -8	10
	6,2	10	17.5	55.5	12	49	26	17	73	153 083	QSL- ³ / ₈ -10	10
	7,5	12	21	61	12	54.5	29.5	21	107	153 084	QSL- ³ / ₈ -12	10
R ¹ / ₂	6,4	10	17.5	60	15	51.9	26.2	21	120	190 664	QSL- ¹ / ₂ -10	1
	8,3	12	21	64	15	56	29.5	21	122	153 085	QSL- ¹ / ₂ -12	1
Резьба G												
G ¹ / ₈	2,3	4	10	33.8	4.6	—	18	13	24	186 127	QSL-G ¹ / ₈ -4	10
	3,6	6	12.5	36.5	4.6	—	19.8	13	29	186 128	QSL-G ¹ / ₈ -6	10
	4,6	8	14.5	41.5	4.6	—	22.7	14	36	186 130	QSL-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	3,6	6	12.5	36.5	6.6	—	19.8	17	48	186 129	QSL-G ¹ / ₄ -6	10
	4,6	8	14.5	44	6.6	—	22.7	17	53	186 131	QSL-G ¹ / ₄ -8	10
	6,2	10	17.5	52	6.6	—	26.2	17	63	186 133	QSL-G ¹ / ₄ -10	10
G ³ / ₈	4,8	8	14.5	46.8	8.1	—	22.7	19	73	186 132	QSL-G ³ / ₈ -8	10
	6,2	10	17.5	54	8.1	—	26.2	19	82	186 134	QSL-G ³ / ₈ -10	10
	7,5	12	21	59.5	8.1	—	29.4	21	104	186 135	QSL-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	8,3	12	21	62.5	11.1	—	29.4	24	140	186 136	QSL-G ¹ / ₂ -12	1
	10	16	25	76.5	11.1	—	33.1	24	164	190 665	QSL-G ¹ / ₂ -16	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные


FESTO

Цанговый угловой штуцер QSLF

Внутренняя резьба
с внешним 6-гранником



Резьба G

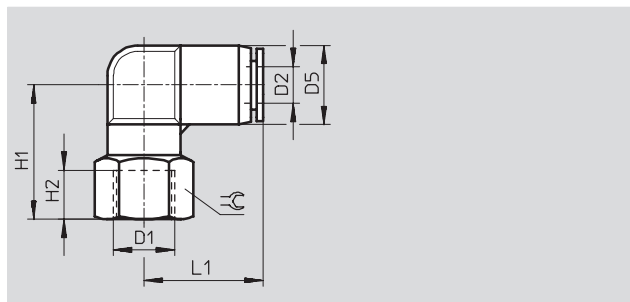

Размеры и данные для заказа											
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	L1	Ключ	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба G											
G ¹ / ₈	2,1	4	10	22.5	8	17	14	13	153 273	QSLF- ¹ / ₈ -4-B	10
	3,6	6	12.5	22	8	19.5	14	16	153 274	QSLF- ¹ / ₈ -6-B	10
	4,7	8	14.5	25	8	22.5	14	19	153 276	QSLF- ¹ / ₈ -8-B	10
G ¹ / ₄	3,6	6	12.5	25	11	19.5	17	22	153 275	QSLF- ¹ / ₄ -6-B	10
	4,7	8	14.5	28	11	22.5	17	25	153 277	QSLF- ¹ / ₄ -8-B	10
	5,4	10	17.5	32	11	26	19	39	153 279	QSLF- ¹ / ₄ -10-B	10
G ³ / ₈	4,8	8	14.5	29	12	22.5	21	31	153 278	QSLF- ³ / ₈ -8-B	10
	6,2	10	17.5	33	12	26	21	40	153 280	QSLF- ³ / ₈ -10-B	10


* Количество штук в упаковке

Цанговый угловой длинный штуцер QSLL-B

Поворотный на 360°
Наружная резьба
с внешним 6-гранником



Резьба R

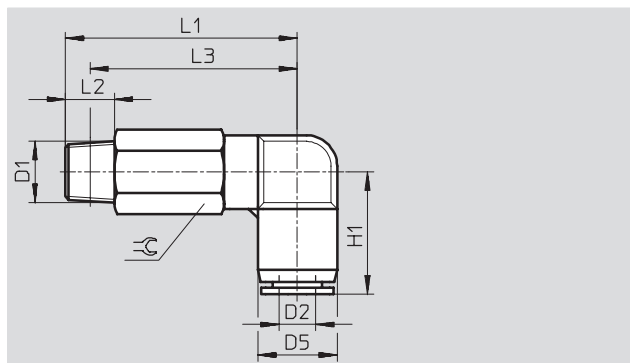

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	L1	L2	L3		Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба R												
R1/8	2.3	4	10	18	36.3	8	31.3	10	17	132 002	QSLL-B-1/8-4-20	20
	3.6	6	12.5	19.8	40.3	8	34	12	26	132 003	QSLL-B-1/8-6-20	20
	4.6	8	14.5	22.7	46.8	8	39.5	14	37	132 004	QSLL-B-1/8-8-20	20
R1/4	3.6	6	12.5	19.8	41.2	11	35.5	14	39	132 006	QSLL-B-1/4-6-20	20
	4.6	8	14.5	22.7	47.7	11	41	14	43	132 007	QSLL-B-1/4-8-20	20
R3/8	3.5	6	12.5	19.8	43.2	12	37.3	17	62	132 008	QSLL-B-3/8-6-10	10
	4.8	8	14.5	22.7	49.2	12	42.5	17	66	132 009	QSLL-B-3/8-8-10	10
	6.2	10	17.5	26.2	57.9	12	49.5	17	74	132 010	QSLL-B-3/8-10-10	10
R1/2	6.4	10	17.5	26.2	60.6	15	52.5	21	121	132 012	QSLL-B-1/2-10-10	10
	8.3	12	21	29.4	66.3	15	56.5	21	123	132 013	QSLL-B-1/2-12-10	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговый угловой штуцер QSLV-...-I


Поворотный на 360°

Наружная резьба


с внутренним 6-гранником



Резьба R

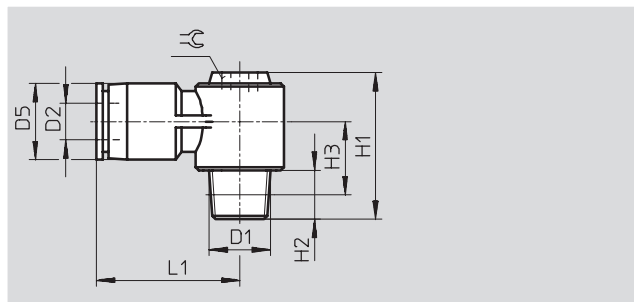

Резьба G

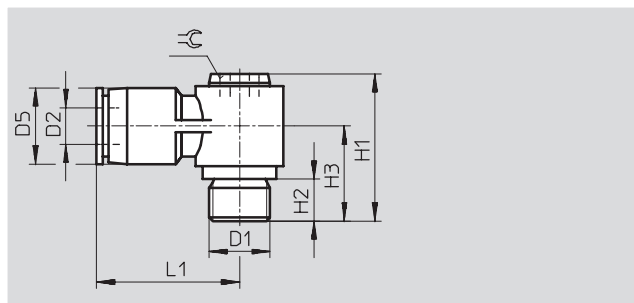

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К.	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
D1		D2										
Резьба R												
R ¹ / ₈	3	6	13	24	8	11.5	23.5	5	15	153 097	QSLV- ¹ / ₈ -6-I	10
	4,2	8	14	27	8	12	26.5	8	22	153 099	QSLV- ¹ / ₈ -8-I	10
R ¹ / ₄	3,1	6	13	27	11	12.5	23.5	5	21.5	153 098	QSLV- ¹ / ₄ -6-I	10
	4	8	14	30	11	13	26.5	8	28	153 100	QSLV- ¹ / ₄ -8-I	10
	5,4	10	18	34	11	14.5	30.5	10	41	153 102	QSLV- ¹ / ₄ -10-I	10
R ³ / ₈	4,2	8	14	31	12	13.5	26.5	8	36.5	153 101	QSLV- ³ / ₈ -8-I	10
	5,4	10	18	35	12	15.5	30.5	10	49.5	153 103	QSLV- ³ / ₈ -10-I	10
	6,9	12	21	39	12	17	36.5	12	68	153 104	QSLV- ³ / ₈ -12-I	10
R ¹ / ₂	6,4	12	21	42	15	16.5	36.5	12	83	153 105	QSLV- ¹ / ₂ -12-I	1
Резьба G												
G ¹ / ₈	3	6	13	22.5	4.6	14	23.7	5	15	186 148	QSLV-G ¹ / ₈ -6-I	10
	4,2	8	14	25.5	4.6	14.5	26.7	8	22	186 150	QSLV-G ¹ / ₈ -8-I	10
G ¹ / ₄	3,1	6	13	24.5	6.6	16	23.7	5	19	186 149	QSLV-G ¹ / ₄ -6-I	10
	4	8	14	27.5	6.6	16.5	26.7	8	25	186 151	QSLV-G ¹ / ₄ -8-I	10
	5,4	10	18	31.5	6.6	18.5	30.7	10	38	186 153	QSLV-G ¹ / ₄ -10-I	10
G ³ / ₈	4,2	8	14	29.5	8.1	18.5	26.7	8	33	186 152	QSLV-G ³ / ₈ -8-I	10
	5,4	10	18	33.5	8.1	20.5	30.7	10	45	186 154	QSLV-G ³ / ₈ -10-I	10
	6,9	12	21	37.5	8.1	22.5	36.4	12	65	186 155	QSLV-G ³ / ₈ -12-I	10
G ¹ / ₂	6,4	12	21	40.5	11.1	25.5	36.4	12	75	186 156	QSLV-G ¹ / ₂ -12-I	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные


Цанговый угловой штуцер
QSLV

Поворотный на 360°
Наружная резьба
с внешним 6-гранником

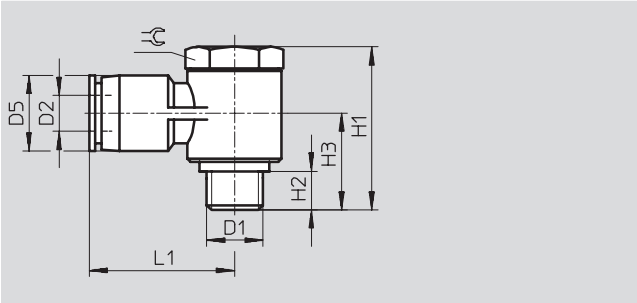

Цанговый угловой штуцер
QSLV

Поворотный на 360°
Наружная резьба
с внешним 6-гранником

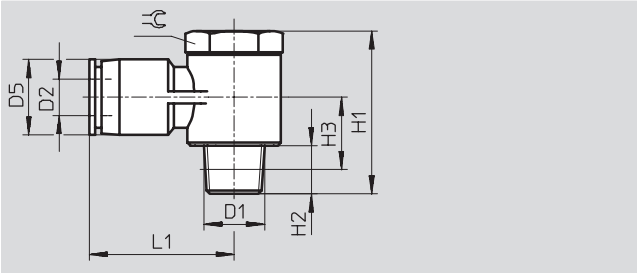

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Номинальный размер	Шланг с Н.К.	D5	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес/штуки	Номер заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2	Ø						[г]			
Метрическая резьба												
M5	1,6	6	12.5	17.2	2.9	10.4	23	8	8,2	190 666	QSLV-M-5-6	10
Резьба R												
R1/8	2,4	4	10	27	8	12	22.5	14	20	153 086	QSLV-1/8-4	10
										130 749	QSLV-1/8-4-100	100
	3,7	6	12.5	27	8	12	24	14	35.5	153 087	QSLV-1/8-6	10
										130 750	QSLV-1/8-6-100	100
	4,4	8	14.5	27	8	12	26	14	37	153 089	QSLV-1/8-8	10
R1/4										130 751	QSLV-1/8-8-50	50
	3,8	6	12.5	31.5	11	13.5	27	17	32.5	153 088	QSLV-1/4-6	10
										130 752	QSLV-1/4-6-100	100
	5	8	14.5	31.5	11	13.5	28.5	17	59.5	153 090	QSLV-1/4-8	10
										130 753	QSLV-1/4-8-50	50
R3/8	5,2	8	14.5	36	12	15.5	30.5	21	54.5	153 092	QSLV-1/4-10	10
										130 754	QSLV-1/4-10-50	50
	6,3	10	17.5	36	12	15.5	33	21	66	153 091	QSLV-3/8-8	10
	7,1	12	21	36	12	17	35	21	97.5	153 093	QSLV-3/8-10	10
										153 094	QSLV-3/8-12	10
R1/2	8	12	21	40.5	15	16.5	38	24	100	153 095	QSLV-1/2-12	1
	8,9	16	25	48.5	15	22	36.5	24	115	153 096	QSLV-1/2-16	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

Цанговый угловой штуцер QSLV


Поворотный на 360°

Наружная резьба

с внешним 6-гранником



Резьба G

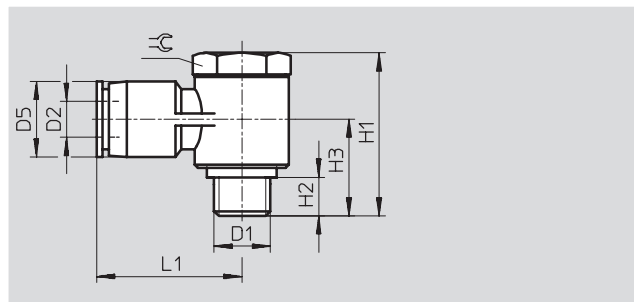

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К.	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
D1		D2										
Резьба G												
G ¹ / ₈	2,3	4	10	23,7	5,1	13,4	23,4	14	22	186 137	QSLV-G ¹ / ₈ -4	10
										132 060	QSLV-G ¹ / ₈ -4-100	100
	3,5	6	12,4	23,7	5,1	13,4	25,5	14	23	186 138	QSLV-G ¹ / ₈ -6	10
										132 061	QSLV-G ¹ / ₈ -6-100	100
	4	8	14,4	23,7	5,1	13,4	28,4	14	25	186 140	QSLV-G ¹ / ₈ -8	10
										132 062	QSLV-G ¹ / ₈ -8-50	50
G ¹ / ₄	3,7	6	12,4	28,6	5,6	16,8	29	19	44	186 139	QSLV-G ¹ / ₄ -6	10
										132 063	QSLV-G ¹ / ₄ -6-100	100
	4,9	8	14,4	28,6	5,6	16,8	28,9	19	45	186 141	QSLV-G ¹ / ₄ -8	10
										132 064	QSLV-G ¹ / ₄ -8-50	50
	5,3	10	17,6	28,6	5,6	18,1	31,2	19	48	186 143	QSLV-G ¹ / ₄ -10	10
										132 065	QSLV-G ¹ / ₄ -10-50	50
G ³ / ₈	5,4	8	14,4	33,1	6,6	20,3	31	24	71	186 142	QSLV-G ³ / ₈ -8	10
	6,4	10	17,6	33,1	6,6	20,3	33,6	24	74	186 144	QSLV-G ³ / ₈ -10	10
	6,4	12	21	33,1	6,6	22	36,4	24	77	186 145	QSLV-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	7	12	21	34	7,6	25	37,9	27	99	186 146	QSLV-G ¹ / ₂ -12	1
	8,1	16	25	43,1	7,6	28	38,1	27	115	186 147	QSLV-G ¹ / ₂ -16	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговое угловое соединение QSL




Размеры и данные для заказа									
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	3	10	–	17	–	5	153 070	QSL-4	10
							130 740	QSL-4-100	100
6	3,6	12.5	3.2	20.5	8	7.5	153 071	QSL-6	10
							130 741	QSL-6-100	100
8	4,6	15	4.2	22	10	10	153 072	QSL-8	10
							130 742	QSL-8-50	50
10	6,2	17.5	4.2	26	12	17	153 073	QSL-10	10
							130 743	QSL-10-50	50
12	7,7	21	4.2	29	14	24.5	153 074	QSL-12	10
							130 744	QSL-12-20	20
16	10,8	25	4.2	33	12	30	153 075	QSL-16	1

* Количество штук в упаковке

Цанговое угловое соединение QSL-B

Новинка



Размеры и данные для заказа									
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	2,3	10	3,2	16,9	6,5	5,1	130 950	QSL-B-4-20	20
6	3,6	12,5	3,2	20,1	8	7,3	130 951	QSL-B-6-20	20
8	4,6	15	4,2	22,4	10	11	130 952	QSL-B-8-20	20
10	6,2	17,5	4,2	26,2	12	17	130 953	QSL-B-10-10	10
12	7,7	21	4,2	29,4	14	25	130 954	QSL-B-12-10	10

* Количество штук в упаковке

Базовая программа


Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные


FESTO

Цанговое угловое соединение QSL-...H

со вставной втулкой

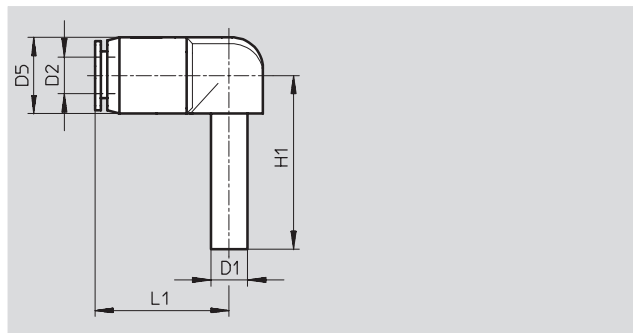

Длинная соединительная
вставная втулка

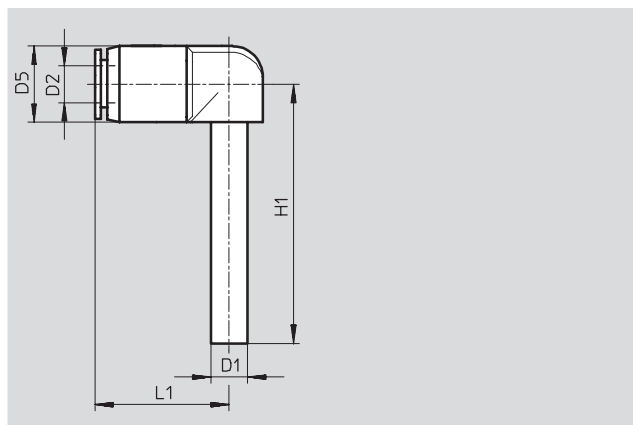

Размеры и данные для заказа									
Ø вставной втулки D1	Номиналь- ный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	L1	Вес/штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	2	4	10	25	16,8	2,7	153 056	QSL-4H	10
							130 745	QSL-4H-100	100
6	3,2	6	12.5	28.5	19,8	3,9	153 057	QSL-6H	10
							130 746	QSL-6H-100	100
8	4,7	8	14.5	30.5	21,8	5,7	153 058	QSL-8H	10
							130 747	QSL-8H-50	50
10	6,2	10	17.5	33.5	24,9	9,6	153 059	QSL-10H	10
							130 748	QSL-10H-50	50
12	7,4	12	21	38.5	28,9	15	153 060	QSL-12H	10
Редуцирование									
6	2,4	4	12.5	28.5	17,7	3,6	153 061	QSL-6H-4	10
8	3,5	6	14.5	30.5	21,9	5,2	153 062	QSL-8H-6	10
10	4,7	8	17.5	33.5	24,6	8	153 063	QSL-10H-8	10
12	6	10	21	39	28,7	14	153 064	QSL-12H-10	10
Длинная соединительная вставная втулка									
4	2	4	10	36	16,8	2,8	153 065	QSL-4HL	10
6	3,1	6	12.5	42	19,8	4,3	153 066	QSL-6HL	10
8	4,5	8	14.5	46.5	21,8	6,2	153 067	QSL-8HL	10
10	5,8	10	17.5	51.5	24,9	11	153 068	QSL-10HL	10
12	7,4	12	21	53	28,95	16	153 069	QSL-12HL	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные

FESTO


Цанговый Т-образный штуцер QST

Цанговый Т-образный штуцер QST-B

Поворотный на 360°
Наружная резьба с внешним
6-гранником



Резьба R

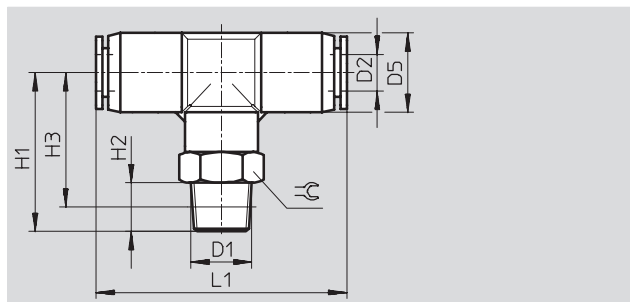

Размеры и данные для заказа

Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
QST												
R ¹ / ₈	4,1	4	10	23.5	8	19.5	34	10	14	153 106	QST- ¹ / ₈ -4	10
										130 793	QST- ¹ / ₈ -4-100	100
	4,7	6	13	26	8	22	41	12	17.5	153 107	QST- ¹ / ₈ -6	10
										130 794	QST- ¹ / ₈ -6-100	100
	5,4	8	15	26.5	8	22.5	45	14	22.5	153 109	QST- ¹ / ₈ -8	10
										130 795	QST- ¹ / ₈ -8-50	50
	5,6	10	17.5	33	8	29.1	50.4	17	38.5	190 667	QST- ¹ / ₈ -10	10
R ¹ / ₄	2,3	4	10	26.3	11	20.3	33.8	14	24	190 668	QST- ¹ / ₄ -4	10
	4,7	6	13	29	11	23	41	14	25.5	153 108	QST- ¹ / ₄ -6	10
										130 796	QST- ¹ / ₄ -6-100	100
	6	8	15	29.5	11	23.5	45	14	28	153 110	QST- ¹ / ₄ -8	10
										130 797	QST- ¹ / ₄ -8-50	50
	7,3	10	17.5	36	11	30	51	17	41.5	153 112	QST- ¹ / ₄ -10	10
										130 798	QST- ¹ / ₄ -10-50	50
	6,2	12	21	38	11	32	56.8	21	61.5	190 669	QST- ¹ / ₄ -12	10
R ³ / ₈	3,6	6	13	30.8	12	24.4	40.2	17	38.5	190 670	QST- ³ / ₈ -6	10
	7,2	8	15	31.5	12	25	45	17	41	153 111	QST- ³ / ₈ -8	10
										130 799	QST- ³ / ₈ -8-50	50
	8	10	17.5	37	12	30.5	51	17	50.5	153 113	QST- ³ / ₈ -10	10
										130 800	QST- ³ / ₈ -10-20	20
	8,8	12	21	39	12	32.5	56	21	61.5	153 114	QST- ³ / ₈ -12	10
										130 801	QST- ³ / ₈ -12-20	20
	10,1	16	25	47	11	40.5	67	22	95	164 959	QST- ³ / ₈ -16	1
R ¹ / ₂	6,2	10	17.5	40	15	31.9	50.4	21	72.5	190 672	QST- ¹ / ₂ -10	1
	9,2	12	21	42	15	34	56	21	77	153 115	QST- ¹ / ₂ -12	1
	11,2	16	25	51	15	43	67	22	99	153 116	QST- ¹ / ₂ -16	1
QST-B Новинка												
G ¹ / ₈	2.3	4	10	23,3	8	19,3	33,8	10	14	130 938	QST-B- ¹ / ₈ -4-20	20
	3.6	6	13	26	8	22	40,3	12	18	130 939	QST-B- ¹ / ₈ -6-20	20
	4.6	8	15	26,3	8	22,3	44,8	14	23	130 940	QST-B- ¹ / ₈ -8-20	20
G ¹ / ₄	2.3	4	10	26,3	11	20,8	33,8	14	23	130 941	QST-B- ¹ / ₄ -4-20	20
	3.6	6	13	29	11	23,5	40,3	14	26	130 942	QST-B- ¹ / ₄ -6-20	20
	4.6	8	15	29,3	11	23,8	44,8	14	29	130 943	QST-B- ¹ / ₄ -8-20	20
G ³ / ₈	3.6	6	13	30,8	12	24,8	40,3	17	39	130 944	QST-B- ³ / ₈ -6-10	10
	4.6	8	15	31,1	12	25,1	44,8	17	42	130 945	QST-B- ³ / ₈ -8-10	10
	6.2	10	17,5	37	12	31	50,4	17	50	130 946	QST-B- ³ / ₈ -10-10	10
G ¹ / ₂	6.2	10	17,5	40	15	32,5	50,4	21	72	130 945	QST-B- ¹ / ₂ -10-10	10
	7.7	12	21	42	15	34,5	56,8	21	78	130 946	QST-B- ¹ / ₂ -12-10	10

Базовая программа

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO


Цанговый Т-образный штуцер QST

Поворотный на 360°

Наружная резьба с внешним 6-гранником



Резьба G

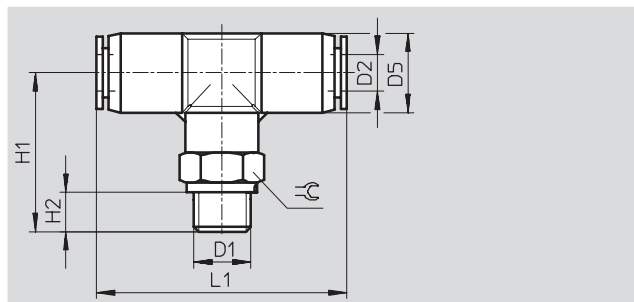

Размеры и данные для заказа											
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба G											
G $\frac{1}{8}$	2.3	4	10	23.3	5.1	33.8	13	16	186 157	QST-G $\frac{1}{8}$ -4	10
									132 066	QST-G $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	3.6	6	13	25	5.1	40.3	13	18	186 158	QST-G $\frac{1}{8}$ -6	10
									132 067	QST-G $\frac{1}{8}$ -6-100	100
	4.6	8	15	25.3	5.1	44.8	14	22	186 160	QST-G $\frac{1}{8}$ -8	10
G $\frac{1}{4}$	3.6	6	13	26.5	5.6	40.3	17	27	132 068	QST-G $\frac{1}{8}$ -8-50	50
									186 159	QST-G $\frac{1}{4}$ -6	10
	4.6	8	15	26.8	5.6	44.8	17	31	132 069	QST-G $\frac{1}{4}$ -6-100	100
									186 161	QST-G $\frac{1}{4}$ -8	10
	6.2	10	17.5	32.5	5.6	50.4	17	39	132 070	QST-G $\frac{1}{4}$ -8-50	50
G $\frac{3}{8}$	4.6	8	15	28.3	6.6	44.8	19	44	186 163	QST-G $\frac{1}{4}$ -10	10
									132 071	QST-G $\frac{1}{4}$ -10-50	50
	6.2	10	17.5	34	6.6	50.4	19	49	186 162	QST-G $\frac{3}{8}$ -8	10
									132 072	QST-G $\frac{3}{8}$ -8-50	50
	7.7	12	21	36	6.6	56.8	21	56	186 164	QST-G $\frac{3}{8}$ -10	10
G $\frac{1}{2}$	7.7	12	21	39	7.6	56.8	24	81	132 073	QST-G $\frac{3}{8}$ -10-20	20
									186 165	QST-G $\frac{3}{8}$ -12	10
	10.2	16	25	45	6.6	66.2	24	97	132 074	QST-G $\frac{3}{8}$ -12-20	20
									186 349	QST-G $\frac{3}{8}$ -16	10
	10.8	16	25	46	7.6	66.2	24	96	186 166	QST-G $\frac{1}{2}$ -12	1
									186 167	QST-G $\frac{1}{2}$ -16	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные


FESTO

Цанговый тройник QST

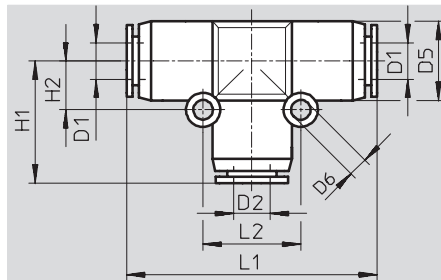

Цанговый тройник QST-B

Новинка

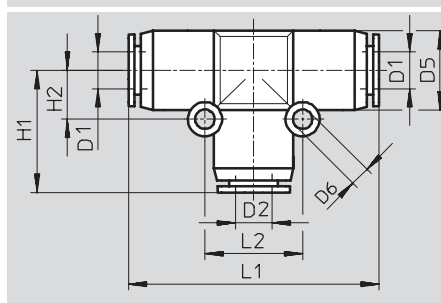

Размеры и данные для заказа

Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
QST												
4	2,6	4	10	–	17	–	34	–	7	153 128	QST-4	10
										130 802	QST-4-100	100
6	4	6	13	3.2	20	8	40	16	10.5	153 129	QST-6	10
										130 803	QST-6-100	100
8	5	8	15	3.2	22	9	44	18	15.5	153 130	QST-8	10
										130 804	QST-8-50	50
10	6,7	10	18	4.2	25.5	12	51	24	25.5	153 131	QST-10	10
										130 805	QST-10-50	50
12	8,7	12	21.5	4.2	28	14	56	28	36	153 132	QST-12	10
										130 806	QST-12-20	20
16	10,7	16	25.5	4.2	33	12	66	24	43.5	153 133	QST-16	1
Редуцирование												
6	2,3	4	13	3.2	20	8	41	16	11	153 134	QST-4-100	10
										130 820	QST-6-4-100	100
8	2,1	4	15	3.5	23.2	9	44.4	18	16	130 613	QST-8-4	10
	3,6	6	15	3.2	20.5	9	45	18	15	153 135	QST-8-6	10
										130 821	QST-8-6-100	100
10	3,6	6	17.5	4.2	27	12	50.4	24	25	130 614	QST-10-6	10
	5	8	17.5	4.2	25	12	51	24	24	153 136	QST-10-8	10
										130 822	QST-10-8-50	50
12	5,3	8	21	4.2	29.8	14	56.8	28	38	130 615	QST-12-8	10
	6,4	10	21	4.2	29.5	14	59	28	36	153 137	QST-12-10	10
										130 823	QST-12-10-20	20
16	7,6	12	25	4.2	33.2	12	66.2	24	45	130 616	QST-16-12	1
QST-B Новинка												
4	2,6	4	10	3,2	16,9	6,5	33,8	13	7,5	130 973	QST-B-4-20	20
6	4	6	13	3,5	20,1	8	40,1	16	11	130 974	QST-B-6-20	20
8	5,1	8	15	3,5	22,2	9	44,4	18	16	130 975	QST-B-8-20	20
10	6,7	10	17,5	4,2	25,2	12	50,4	24	25	130 976	QST-B-10-10	10
12	8,7	12	21	4,2	28,2	14	56,8	28	36	130 977	QST-B-12-10	10

Базовая программа

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные


FESTO

Цанговый Т-образный штуцер QSTF


Поворотный на 360°
с наружной и внутренней резьбой



Резьба R

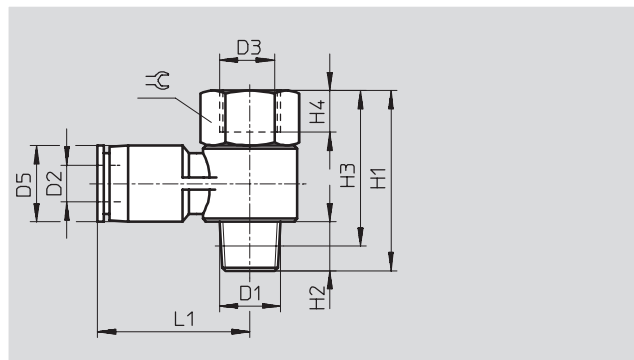

Резьба G

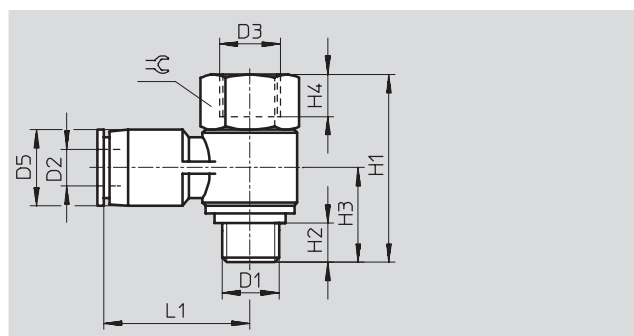

Размеры и данные для заказа														
Присоединение	Номинальный размер	Шланг с Н.К.	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2												
Резьба R														
R ¹ / ₈	2,5	4	G ¹ / ₈	10	32.5	8	28.5	8	22	14	23	153 182	QSTF- ¹ / ₈ -4-B	1
	3,3	6	G ¹ / ₈	12.5	32.5	8	28.5	8	26.5	14	24	153 183	QSTF- ¹ / ₈ -6-B	1
	3,6	8	G ¹ / ₈	15	32.5	8	28.5	8	26	14	25.5	153 185	QSTF- ¹ / ₈ -8-B	1
R ¹ / ₄	3,6	6	G ¹ / ₄	12.5	38.5	11	32.5	11	26.5	17	39	153 184	QSTF- ¹ / ₄ -6-B	1
	4,4	8	G ¹ / ₄	15	38.5	11	32.5	11	28	17	40.5	153 186	QSTF- ¹ / ₄ -8-B	1
	5,6	10	G ¹ / ₄	18.5	38.5	11	32.5	11	30.5	17	43.5	153 188	QSTF- ¹ / ₄ -10-B	1
R ³ / ₈	4,4	8	G ³ / ₈	15	44.5	12	38	12	30	21	65	153 187	QSTF- ³ / ₈ -8-B	1
	5,6	10	G ³ / ₈	18.5	44.5	12	38	12	32.5	21	68.5	153 189	QSTF- ³ / ₈ -10-B	1
	6	12	G ³ / ₈	21.5	44.5	12	38	12	35	21	71.5	153 190	QSTF- ³ / ₈ -12-B	1
R ¹ / ₂	7,4	12	G ¹ / ₂	21.5	52	13	44	15	38	24	105	153 191	QSTF- ¹ / ₂ -12-B	1
G резьба с уплотнительным кольцом														
G ¹ / ₈	2,4	4	G ¹ / ₈	10	25.5	4.6	13.4	7	23.4	14	—	186 199	QSTF-G ¹ / ₈ -4	1
	3,2	6	G ¹ / ₈	12.4	25.5	4.6	13.4	7	25.5	14	—	186 200	QSTF-G ¹ / ₈ -6	1
	3,7	8	G ¹ / ₈	14.4	25.5	4.6	14.4	7	28.4	14	—	186 202	QSTF-G ¹ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	3,7	6	G ¹ / ₄	12.4	34.2	6.6	16.8	9	29	19	—	186 201	QSTF-G ¹ / ₄ -6	1
	4,4	8	G ¹ / ₄	14.4	34.2	6.6	16.8	9	28.9	19	—	186 203	QSTF-G ¹ / ₄ -8	1
	4,9	10	G ¹ / ₄	17.6	34.2	6.6	18.1	9	31.2	19	—	186 205	QSTF-G ¹ / ₄ -10	1
G ³ / ₈	4,9	8	G ³ / ₈	14.4	39.6	8.1	20.3	11	31	24	—	186 204	QSTF-G ³ / ₈ -8	1
	5,8	10	G ³ / ₈	17.6	39.6	8.1	20.3	11	33.6	24	—	186 206	QSTF-G ³ / ₈ -10	1
	6	12	G ³ / ₈	21	39.6	8.1	22	11	36.4	24	—	186 207	QSTF-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	7	12	G ¹ / ₂	21	46.3	11.1	25	14	37.9	27	—	186 208	QSTF-G ¹ / ₂ -12	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговый Т-образный штуцер QSTL

Поворотный на 360°

Наружная резьба с внешним 6-гранником

Резьба R



Цанговый Т-образный штуцер QSTL-B

Поворотный на 360°

Наружная резьба с внешним 6-гранником

Новинка

Резьба R



Размеры и данные для заказа

Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
QST													
R ¹ / ₈	2,6	4	10	41.5	8	24.5	20.5	17	10	14.5	153 117	QSTL-1/8-4	10
											130 824	QSTL-1/8-4-100	100
	4	6	13	46	8	26	22	20	12	17	153 118	QSTL-1/8-6	10
											130 825	QSTL-1/8-6-100	100
	5	8	15	50.5	8	28.5	24	22	14	22.5	153 120	QSTL-1/8-8	10
R ¹ / ₄											130 826	QSTL-1/8-8-50	50
	4	6	13	49	11	29	23	20	14	26	153 119	QSTL-1/4-6	10
											130 827	QSTL-1/4-6-100	100
	5	8	15	53.5	11	31.5	25	22	14	28.5	153 121	QSTL-1/4-8	10
											130 828	QSTL-1/4-8-50	50
	6,7	10	17.5	61.5	11	36	30	25.5	17	41.5	153 123	QSTL-1/4-10	10
											130 829	QSTL-1/4-10-50	50
R ³ / ₈	5	8	15	55	12	33	26.5	22	17	41	153 122	QSTL-3/8-8	10
	6,7	10	17.5	62.5	12	37	30.5	25.5	17	50.5	153 124	QSTL-3/8-10	10
	8,7	12	21	67	12	39	32.5	28	21	62.5	153 125	QSTL-3/8-12	10
R ¹ / ₂	8,7	12	21	70	15	42	34	28	21	77.5	153 126	QSTL-1/2-12	1
	10,9	16	25	84.5	15	51	41	33.5	22	99	153 127	QSTL-1/2-16	1

QST-B Новинка

R ¹ / ₈	2,6	4	10	40,2	8	23,3	19,3	16,9	10	14	130 978	QSTL-B-1/8-4-20	20
	4	6	13	46,2	8	26	22	20,1	12	18	130 979	QSTL-B-1/8-6-20	20
	5,1	8	15	50,4	8	28,2	24,2	22,2	14	23	130 980	QSTL-B-1/8-8-20	20
R ¹ / ₄	2,6	4	10	43,2	11	25,8	20,3	16,9	14	23	130 981	QSTL-B-1/4-4-20	20
	4	6	13	49,2	11	28,5	23	20,1	14	26	130 982	QSTL-B-1/4-6-20	20
	5,1	8	15	53,4	11	30,7	25,2	22,2	14	29	130 983	QSTL-B-1/4-8-20	20
R ³ / ₈	4	6	13	51	12	30,5	24,5	20,1	17	39	130 984	QSTL-B-3/8-6-10	10
	5,1	8	14	55,2	12	32,7	26,7	22,2	17	42	130 985	QSTL-B-3/8-8-10	10
	6,7	10	17,5	62,2	12	36,7	30,7	25,2	17	50	130 986	QSTL-B-3/8-10-10	10
R ¹ / ₂	6,7	10	17,5	62,2	15	39,3	31,8	25,2	21	72	130 988	QSTL-B-1/2-10-10	10
	8,7	12	21	70,6	15	41,5	34	28,2	21	78	130 989	QSTL-B-1/2-12-10	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO


Цанговый Т-образный штуцер QSTL

Поворотный на 360°

Наружная резьба с внешним 6-гранником



Резьба G

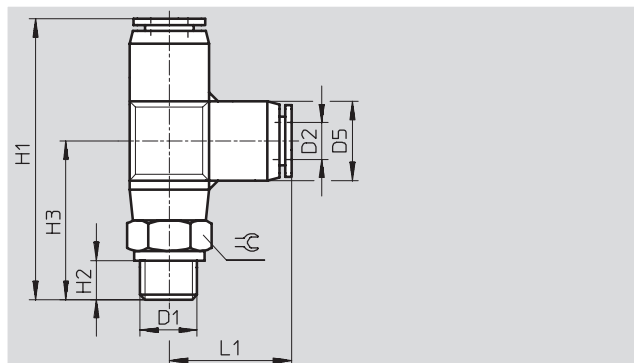

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
G резьба с уплотнительным кольцом												
G $\frac{1}{8}$	2,6	4	10	40,2	5,1	23,5	16,9	13	16	186 168	QSTL-G $\frac{1}{8}$ -4	10
										132 075	QSTL-G $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	4	6	13	45,2	5,1	25	20,2	13	18	186 169	QSTL-G $\frac{1}{8}$ -6	10
										132 076	QSTL-G $\frac{1}{8}$ -6-100	100
	5	8	15	49,4	5,1	27,2	22,2	14	23	186 171	QSTL-G $\frac{1}{8}$ -8	10
										132 077	QSTL-G $\frac{1}{8}$ -8-50	50
G $\frac{1}{4}$	4	6	13	46,7	5,6	26,5	20,2	17	27	186 170	QSTL-G $\frac{1}{4}$ -6	10
										132 078	QSTL-G $\frac{1}{4}$ -6-100	100
	5	8	15	50,9	5,6	28,7	22,2	17	31	186 172	QSTL-G $\frac{1}{4}$ -8	10
										132 079	QSTL-G $\frac{1}{4}$ -8-50	50
	6,7	10	17,5	57,7	5,6	32,5	25,2	17	39	186 174	QSTL-G $\frac{1}{4}$ -10	10
										132 080	QSTL-G $\frac{1}{4}$ -10-50	50
G $\frac{3}{8}$	5	8	15	52,4	6,6	30,2	22,2	19	44	186 173	QSTL-G $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,7	10	17,5	59,2	6,6	34	25,2	19	49	186 175	QSTL-G $\frac{3}{8}$ -10	10
	8,7	12	21	64,6	6,6	36,2	28,2	21	56	186 176	QSTL-G $\frac{3}{8}$ -12	10
G $\frac{1}{2}$	8,7	12	21	67,6	7,6	39,2	28,2	24	81	186 177	QSTL-G $\frac{1}{2}$ -12	1
	10,9	16	25	79,1	7,6	46	33,1	24	96	186 178	QSTL-G $\frac{1}{2}$ -16	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

Цанговый угловой штуцер
QSW

Поворотный на 360°
Наружная резьба

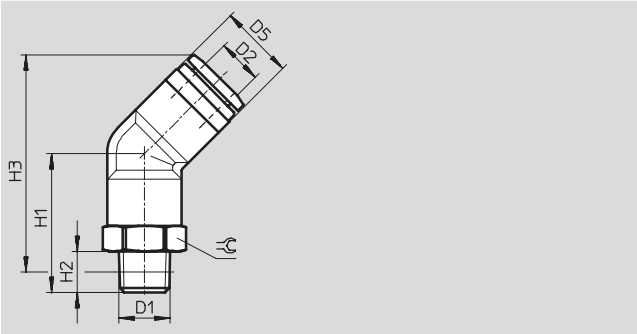


Размеры и данные для заказа											
Присоединение	Номинальный размер	Шланг с Н.К.	D5	H1	H2	H3	Ключ	Вес штуки	Номер заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2						[г]			
Резьба R											
R ¹ / ₈	2,5	4	8	14.8	8	23	10	6.1	130 596	QSW- ¹ / ₈ -4	10
	3,3	6	10.5	16.4	8	25.3	10	6.8	130 597	QSW- ¹ / ₈ -6	10
	5,3	8	14.5	27	8	42.2	14	18	130 598	QSW- ¹ / ₈ -8	10
R ¹ / ₄	3,3	6	10.5	21.4	11	28.2	14	17.9	130 599	QSW- ¹ / ₄ -6	10
	5,3	8	14.5	30	11	43.2	14	24	130 600	QSW- ¹ / ₄ -8	10
	7	10	17.5	34.2	11	50.6	17	34	130 601	QSW- ¹ / ₄ -10	10
R ³ / ₈	7	8	17.5	35.2	12	51.3	17	42	130 602	QSW- ³ / ₈ -10	10
	7,5	10	21	39	12	60	21	66	130 603	QSW- ³ / ₈ -12	10
R ¹ / ₂	7,5	12	21	42	15	61.2	21	80	130 604	QSW- ¹ / ₂ -12	1
	10,7	16	25	47	15	67.6	22	83	130 605	QSW- ¹ / ₂ -16	1

* Количество штук в упаковке

Цанговое угловое соединение
QSW-...HL

со вставной втулкой

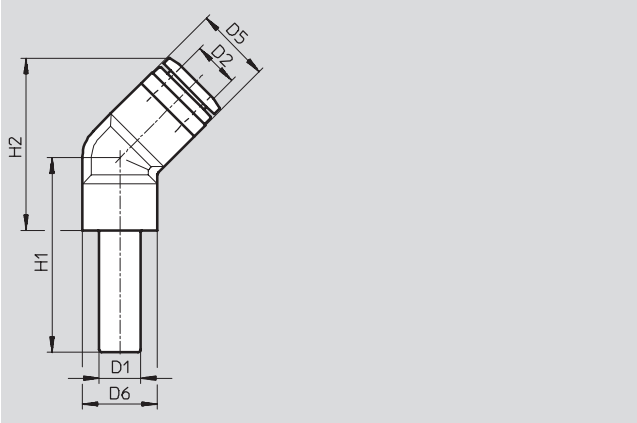

Размеры и данные для заказа										
Присоединение	Номиналь- ный размер	Шланг с Н.К.	D5	D6	H1	H2	Вес штуки	Номер заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2					[г]			
4	2	4	8	9.3	25.3	17.5	1.9	130 617	QSW-4HL	10
6	2,5	6	10.5	10.4	28.5	20.8	3	130 618	QSW-6HL	10
8	5	8	14.5	14.5	37.5	33.2	7.8	130 619	QSW-8HL	10
10	6	10	17.5	17.5	42.2	39.7	13	130 620	QSW-10HL	10
12	7	12	21	21	49.5	48.4	20	130 621	QSW-12HL	10


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO

Цанговое X-образное
соединение QSX

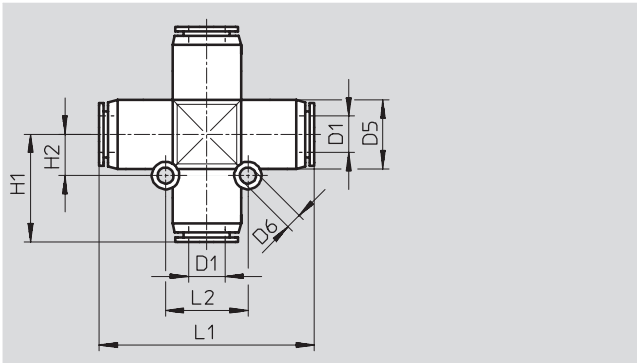

Размеры и данные для заказа											
Шланг с Н.К.	Номиналь- ный размер	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	L1	L2	Вес штуки	Номер заказа	Тип	PU*
D1	[мм]							[г]			
8	4,7	15	3.5	23.5	9	47	18	20	153 285	QSX-8	10
10	6,1	17.5	4.5	27.5	11	55	22	32	153 286	QSX-10	10
12	7,5	21	4.5	31	12	62	24	46	153 287	QSX-12	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные


Цанговый Y-образный штуцер QSY

Поворотный на 360°


Наружная резьба с внешним 6-гранником



M резьба

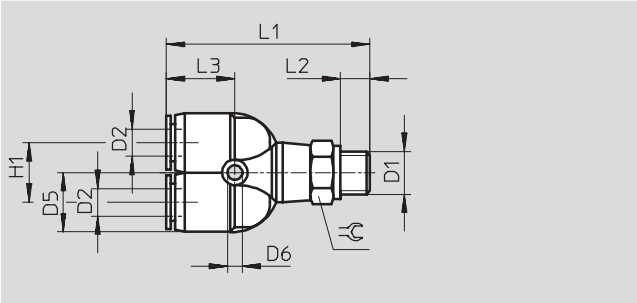

Резьба R

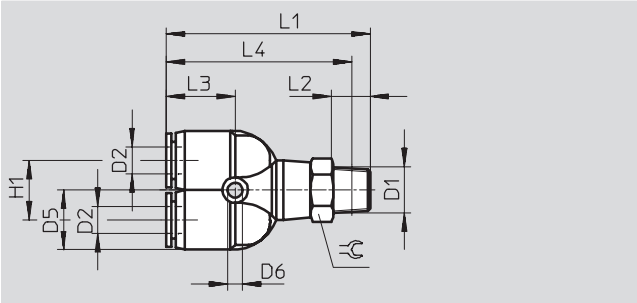

Размеры и данные для заказа														
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К.	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	L4	H1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
D1	D2													
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом														
M5	1,4	4	10	3,4	37,4	2,9	13,9	–	11	10	11	190 673	QSY-M5-4	10
	1,4	6	12,5	3,2	41,1	2,9	15,5	–	12	12	16	190 674	QSY-M5-6	10
Резьба R														
R1/8	2,3	4	10	3,4	41	8	14,5	38	11	10	15	153 138	QSY-1/8-4	10
	3,6	6	13	3,2	44,5	8	16	40,5	12	12	18	153 139	QSY-1/8-6	10
	4,6	8	15	3,2	49	8	17,5	45	14	14	23,5	153 141	QSY-1/8-8	10
R1/4	2,3	4	10	3,4	43,6	11	14,1	37,6	11	14	23	190 675	QSY-1/4-4	10
	3,6	6	13	3,2	47,5	11	16	41,5	12	14	25	153 140	QSY-1/4-6	10
	4,6	8	15	3,2	52	11	17,5	46	14	14	29,5	153 142	QSY-1/4-8	10
	6,2	10	18	4,5	58,5	11	20	52,5	18	17	43	153 144	QSY-1/4-10	10
R3/8	4,6	8	15	3,2	53,5	12	17,5	47	14	17	42,5	153 143	QSY-3/8-8	10
	6,2	10	18	4,5	59,5	12	20	53	18	17	51,5	153 145	QSY-3/8-10	10
	6,9	12	21	4,5	64,5	12	22,5	58	20	21	64,5	153 146	QSY-3/8-12	10
R1/2	6,9	12	21	4,5	67,5	15	22,5	59,5	20	21	79,5	153 147	QSY-1/2-12	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные

FESTO


Цанговый Y-образный штуцер QSY

Поворотный на 360°

Наружная резьба с внешним 6-гранником



Резьба G

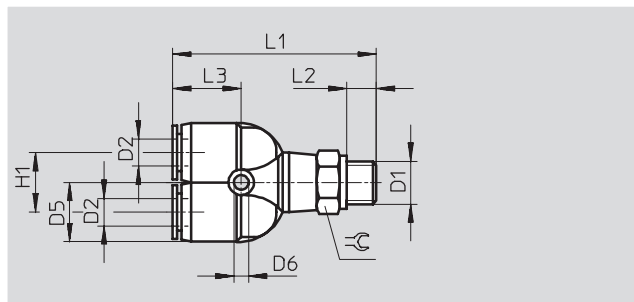

Размеры и данные для заказа													
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	H1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
G резьба с уплотнительным кольцом													
G ¹ / ₈	2,3	4	10	3,4	40,6	5,1	14,1	11	13	17	186 179	QSY-G ¹ / ₈ -4	10
	3,6	6	12,5	3,2	43,4	5,1	15,8	12	13	18	186 180	QSY-G ¹ / ₈ -6	10
	4,6	8	14,5	3,2	47,7	5,1	17,2	14	14	23	186 182	QSY-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	3,6	6	12,5	3,2	44,9	5,6	15,8	12	17	28	186 181	QSY-G ¹ / ₄ -6	10
	4,6	8	14,5	3,2	49,2	5,6	17,2	14	17	31	186 183	QSY-G ¹ / ₄ -8	10
	6,2	10	18	4,5	54,8	5,6	19,5	18	17	41	186 185	QSY-G ¹ / ₄ -10	10
G ³ / ₈	4,6	8	14,5	3,2	50,7	6,6	17,2	14	19	44	186 184	QSY-G ³ / ₈ -8	10
	6,2	10	18	4,5	56,3	6,6	19,5	18	19	51	186 186	QSY-G ³ / ₈ -10	10
	6,9	12	21	4,2	61,5	6,6	22,2	20	21	58	186 187	QSY-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	6,9	12	21	4,2	64,5	7,6	22,2	20	24	84	186 188	QSY-G ¹ / ₂ -12	1

* Количество штук в упаковке

Цанговый Y-образный штуцер QSY-B


Поворотный на 360°

Наружная резьба с внешним 6-гранником

Новинка



Резьба R

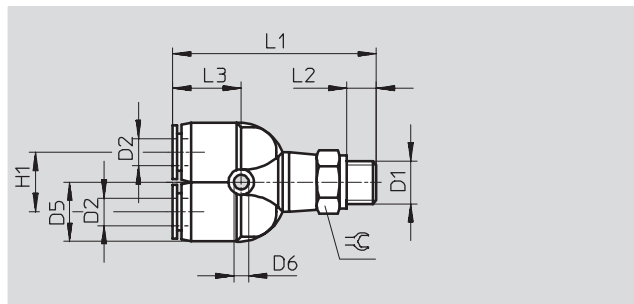


Размеры и данные для заказа													
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	H1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба R													
R ¹ / ₈	2,3	4	10	3,4	40,6	8	14,1	11	10	14	132 014	QSY-B- ¹ / ₈ -4-20	20
	3,6	6	12,5	3,4	44,4	8	15,8	12	12	18	132 015	QSY-B- ¹ / ₈ -6-20	20
	4,6	8	14,5	3,4	48,7	8	17,2	14	14	24	132 016	QSY-B- ¹ / ₈ -8-20	20
R ¹ / ₄	2,3	4	10	3,4	43,6	11	14,1	11	14	23	132 017	QSY-B- ¹ / ₄ -4-20	20
	3,6	6	12,5	3,4	47,4	11	15,8	12	14	26	132 018	QSY-B- ¹ / ₄ -6-20	20
	4,6	8	14,5	3,4	51,5	11	17,2	14	14	29	132 019	QSY-B- ¹ / ₄ -8-20	20
R ³ / ₈	3,6	6	12,5	3,4	49,2	12	15,8	12	17	40	132 020	QSY-B- ³ / ₈ -6-10	10
	4,6	8	14,5	3,4	53,2	12	17,2	14	17	43	132 021	QSY-B- ³ / ₈ -8-10	10
	6,2	10	18	4,5	59,3	12	19,5	18	17	52	132 022	QSY-B- ³ / ₈ -10-10	10
R ¹ / ₂	6,2	10	18	4,5	62,3	15	19,5	18	21	74	132 024	QSY-B- ¹ / ₂ -10-10	10
	6,9	12	21	4,5	67,5	15	22,2	20	21	81	132 025	QSY-B- ¹ / ₂ -12-10	10

* Количество штук в упаковке


Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

Цанговый Y-образный
тройник QSY

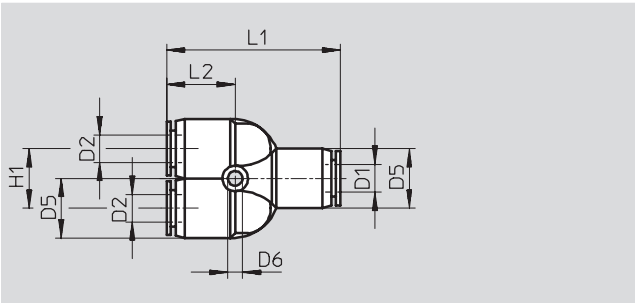

2 отвода с понижением

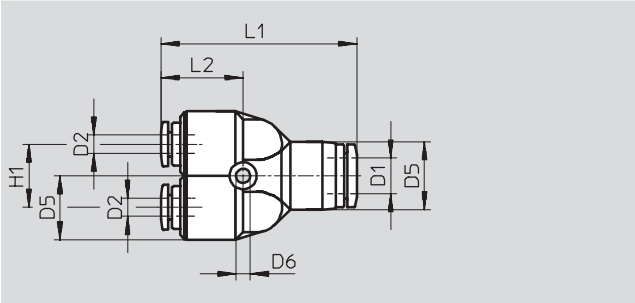

Размеры и данные для заказа											
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	H1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	2,3	4	10	3.4	32.8	14.1	11	8	153 148	QSY-4	10
									130 807	QSY-4-100	100
6	3,6	6	12.5	3.4	37.7	15.8	12	10.5	153 149	QSY-6	10
									130 808	QSY-6-100	100
8	4,6	8	14.5	3.2	42.4	17.2	14	15.5	153 150	QSY-8	10
									130 809	QSY-8-50	50
10	5,9	10	18	4.5	48.4	19.5	18	25.5	153 151	QSY-10	10
									130 810	QSY-10-20	20
12	7	12	21	4.2	54.8	22.2	20	37	153 152	QSY-12	10
									130 811	QSY-12-20	20
16	8,5	16	25	4.5	62.2	22.1	24	45	130 609	QSY-16	1
Редуцирование											
6	2,3	4	13	3.2	37.5	15	12	10.5	153 153	QSY-4-100	10
									130 812	QSY-6-4-100	100
8	2,1	4	15	3.2	43.3	18.2	14	17	130 610	QSY-8-4	10
	3,6	6	15	3.2	42.5	17.5	14	14.5	153 154	QSY-8-6	10
									130 813	QSY-8-6-50	50
10	3,6	6	18	4.5	50.2	21.3	18	27	130 611	QSY-10-6	10
	4,6	8	18	4.5	48.5	19.5	18	23	153 155	QSY-10-8	10
									130 814	QSY-10-8-20	20
12	5,4	8	21	4.2	56.4	23.8	20	40	130 612	QSY-12-8	10
	5,9	10	21	4.5	55	22.5	20	35.5	153 156	QSY-12-10	10
									130 815	QSY-12-10-20	20
16	7,8	12	25	4.5	66.7	26.6	25	77	190 708	QSY-16-12	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS и QS-B, Quick Star

Технические данные

FESTO


Цанговое Y-образное
соединение QSY-...H
со вставной втулкой

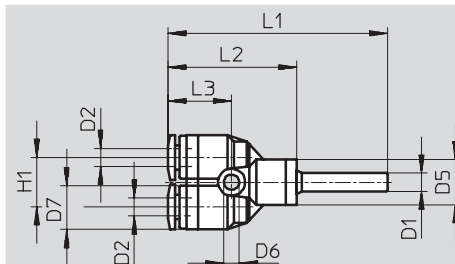

Размеры и данные для заказа													
Ø Втулки D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с H.K. D2	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	L1	L2	L3	H1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	1,6	4	10	3,4	10	48,7	28,6	14,1	11	6,5	130 628	QSY-4H	10
6	3,1	6	12,5	3,2	12,5	55,6	33	15,8	12	9,4	130 629	QSY-6H	10
8	4,6	8	13	3,2	14,5	59,2	35,7	17,2	14	13	130 630	QSY-6H	10
10	5,9	10	18	4,5	18	68,5	43,5	19,5	18	23	130 631	QSY-10H	10
12	7,3	12	21,5	4,5	21	78,3	49,8	22,2	20	34	130 632	QSY-12H	10
Редуцирование													
6	2,3	4	10	3,4	10	50,9	28,6	14,1	11	6,8	130 633	QSY-6H-4	10
8	3,6	6	12,8	3,2	12,5	56,5	33	15,8	12	9,5	130 634	QSY-8H-6	10
10	4,6	8	15	3,2	14,5	62,7	37,7	17,2	14	15	130 635	QSY-10H-8	10
12	5,9	10	18	4,5	18	69,8	41,3	19,5	18	23	130 636	QSY-12H-10	10

Цанговый Y-образный
тройник QSY-B

Новинка

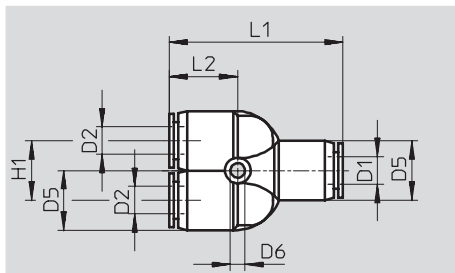


2 отвода с понижением

Новинка



Редуцирование

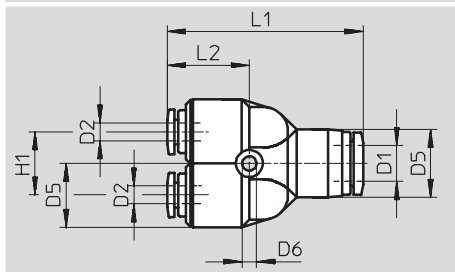

Размеры и данные для заказа													
Шланг с H.K. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с H.K. D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	H1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип			PU*
4	2,3	4	10	3,4	32,8	14,1	11	7,6	130 955	QSY-B-4-20			20
6	3,6	6	13	3,4	37,7	15,8	12	11	130 956	QSY-B-6-20			20
8	4,6	8	15	3,4	42,4	17,2	14	16	130 957	QSY-B-8-20			20
10	5,9	10	18	4,5	48,4	19,5	18	26	130 958	QSY-B-10-10			10
12	7	12	21,5	4,2	54,8	22,2	20	37	130 959	QSY-B-12-10			10
Редуцирование													
6	2,3	4	13	3,4	37,2	15,2	12	11	130 960	QSY-B-6-4-20			20
8	3,6	6	15	3,4	42,5	17,3	14	15	130 961	QSY-B-8-6-20			20
10	4,7	8	18	4,5	48,1	19,2	18	23	130 962	QSY-B-10-8-10			10
12	5,9	10	21,5	4,2	54,6	22	20	36	130 963	QSY-B-12-10-10			10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные


Цанговый Y-образный штуцер QSYL

Поворотный на 360°


Наружная резьба с внешним 6-гранником



Резьба R

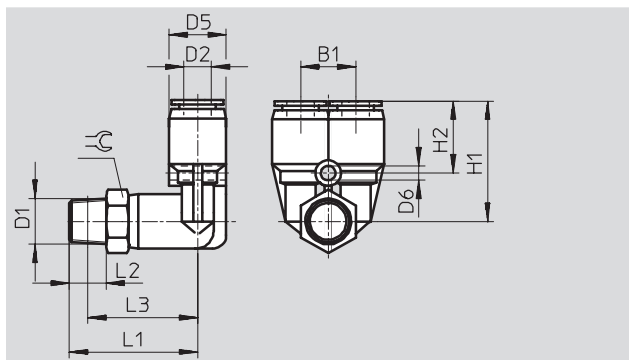

Резьба G

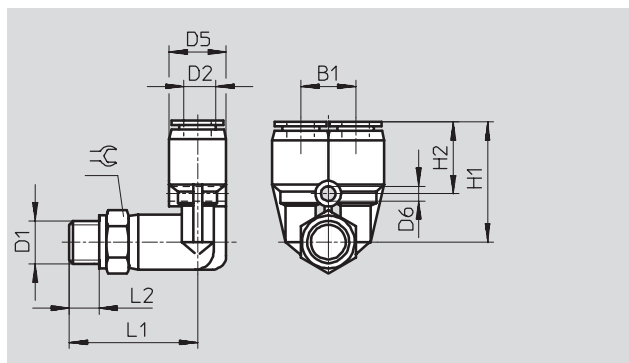

Размеры и данные для заказа

Присоединение	Номинальный размер	Шланг с Н.К.	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	B1	H1	H2	Ключ	Вес штуки	Номер заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2										[г]			
Резьба R															
R ¹ / ₈	1,9	4	10	3.2	24.5	8	20.5	11	23	14.5	10	15.5	153 172	QSYL- ¹ / ₈ -4	1
	3	6	13	4.2	28	8	24	12	26.5	16	14	18.5	153 173	QSYL- ¹ / ₈ -6	1
	4,3	8	15	4.2	31	8	27	14	29.5	17	14	25	153 175	QSYL- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	2,9	6	13	4.2	31	11	25	12	26.5	16	14	26.5	153 174	QSYL- ¹ / ₄ -6	1
	4,3	8	15	4.2	34	11	28	14	29.5	17	14	30.5	153 176	QSYL- ¹ / ₄ -8	1
	5,8	10	18	4.2	37	11	31	18	34	19	17	45	153 178	QSYL- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	4,4	8	15	4.2	36	12	29.5	14	29.5	17	17	44	153 177	QSYL- ³ / ₈ -8	1
	5,9	10	18	4.2	38	12	31.5	18	34	19	17	53.5	153 179	QSYL- ³ / ₈ -10	1
	7,4	12	22	4.2	42	12	35.5	20	35.5	20.5	21	67	153 180	QSYL- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	7,3	12	22	4.2	45	15	37	20	35.5	20.5	21	83	153 181	QSYL- ¹ / ₂ -12	1
G резьба с уплотнительным кольцом															
G ³ / ₈	1,9	4	10	3.2	24.2	4.6	—	11	22.7	14.5	13	17	186 189	QSYL-G ³ / ₈ -4	1
	3	6	13	4.2	26.5	4.6	—	12	26.2	15.5	13	19	186 190	QSYL-G ³ / ₈ -6	1
	4,3	8	15	4.2	29.5	4.6	—	14	29.4	17	14	25	186 192	QSYL-G ³ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	2,9	6	13	4.2	29.5	6.6	—	12	26.2	15.5	17	29	186 191	QSYL-G ¹ / ₄ -6	1
	4,3	8	15	4.2	32.5	6.6	—	14	29.4	17	17	33	186 193	QSYL-G ¹ / ₄ -8	1
	5,8	10	18	4.2	34.5	6.6	—	18	33.5	19	17	43	186 195	QSYL-G ¹ / ₄ -10	1
G ³ / ₈	4,4	8	15	4.2	34.5	8.1	—	14	29.4	17	19	46	186 194	QSYL-G ³ / ₈ -8	1
	5,9	10	18	4.2	36.5	8.1	—	18	33.5	19	19	53	186 196	QSYL-G ³ / ₈ -10	1
	7,4	12	22	4.2	40.7	8.1	—	20	35.2	20.5	21	61	186 197	QSYL-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	7,3	12	22	4.2	45.7	11.1	—	20	35.2	20.5	24	87	186 198	QSYL-G ¹ / ₂ -12	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

FESTO


Цанговый Y-образный штуцер QSYLV

Поворотный на 360°


Наружная резьба с внешним 6-гранником



Резьба R

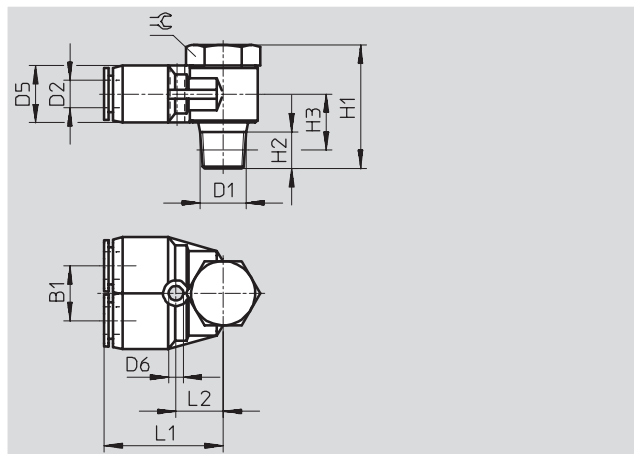

Резьба G

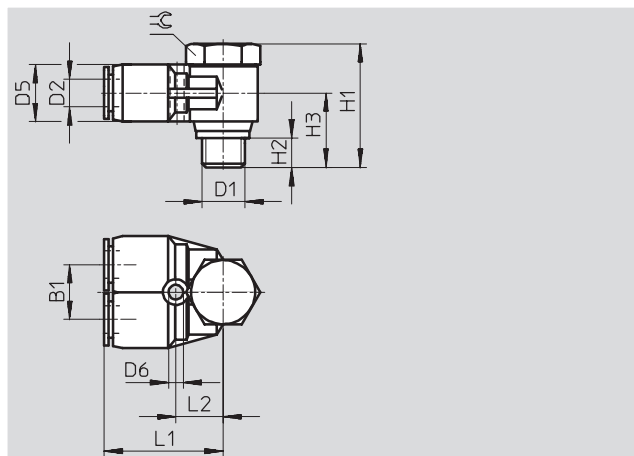

Трубы, шланги и фитинги
Цанговые фитинги

5.4

Размеры и данные для заказа															
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К.	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	B1	L1	L2	Ключ	Вес штуки	Номер заказа	Тип	PU*
D1		D2										[г]			
Резьба R															
R ¹ / ₈	3,3	6	12.5	3.2	27	8	11	12	26	10.5	14	24.5	153 192	QSYLV-R ¹ / ₈ -6	1
R ¹ / ₄	4,4	8	14.5	3.2	31.5	11	12.5	14	29	12.5	17	41.5	153 193	QSYLV-R ¹ / ₄ -8	1
R ³ / ₈	5,7	10	17.5	4.2	36	12	14.5	17	33.5	15	21	69.5	153 194	QSYLV-R ³ / ₈ -10	1
R ¹ / ₂	7,1	12	21	4.2	40	15	17.5	20	37.5	17	24	102	153 195	QSYLV-R ¹ / ₂ -12	1
G резьба с уплотнительным кольцом															
G ¹ / ₈	3,5	6	12.4	3.2	25.7	4.6	14.5	12	27.5	12	17	31	186 209	QSYLV-G ¹ / ₈ -6	1
G ¹ / ₄	4,7	8	14.4	3.2	23.9	6.6	17.2	14	30.9	14	19	48	186 210	QSYLV-G ¹ / ₄ -8	1
G ³ / ₈	5,2	10	17.6	4.2	34.9	8.1	20.7	17	34	15.5	21	73	186 211	QSYLV-G ³ / ₈ -10	1
G ¹ / ₂	7	12	21	4.2	40.9	11.1	25.2	20	38.9	18.5	27	123	186 212	QSYLV-G ¹ / ₂ -12	1



* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические данные

Цанговый Y-образный штуцер
QSYTF

Наружная и внутренняя
резьба с внешним
6-гранником

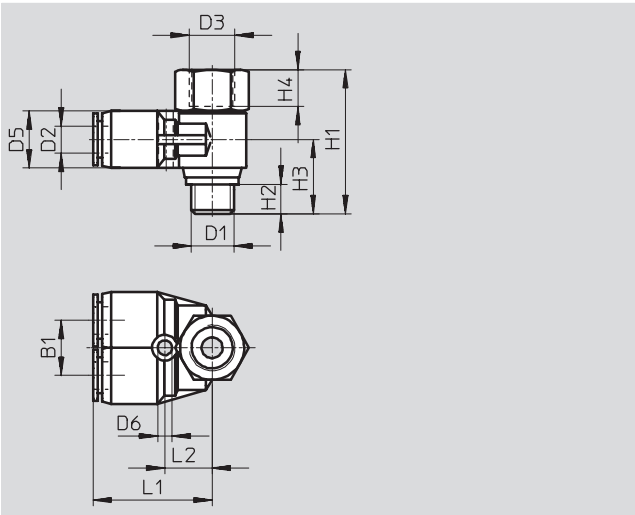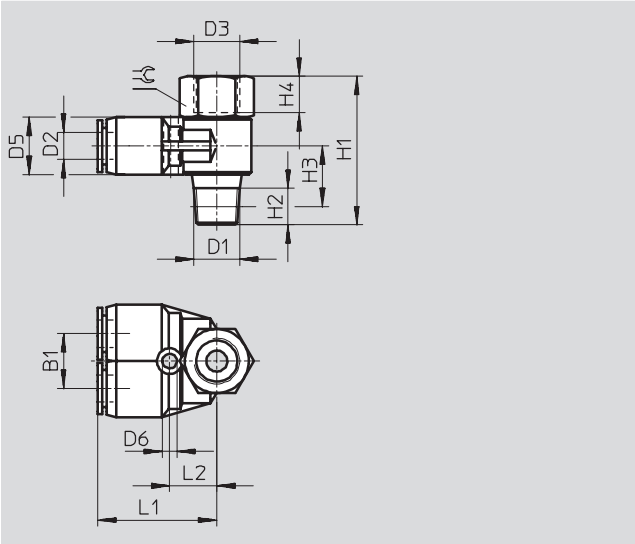

Размеры и данные для заказа																	
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D3 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	B1	L1	L2	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU *
R резьба наружная и G резьба внутренняя																	
R ¹ / ₈	3,1	6	G ¹ / ₈	12.5	3.2	32.5	8	16	8	12	26	10.5	14	27	153 196	QSYTF- ¹ / ₈ -6-B	1
R ¹ / ₄	4,3	8	G ¹ / ₄	14.5	3.2	38.5	11	19.5	11	14	29	12.5	17	45	153 197	QSYTF- ¹ / ₄ -8-B	1
R ³ / ₈	5,5	10	G ³ / ₈	18	4.2	44.5	12	26	12	17	33.5	15	21	74.5	153 198	QSYTF- ³ / ₈ -10-B	1
R ¹ / ₂	6,8	12	G ¹ / ₂	21.5	4.2	52	13	30.5	15	20	37.5	17	24	106	153 199	QSYTF- ¹ / ₂ -12-B	1
Наружная и внутренняя G резьба с уплотнительным кольцом																	
G ¹ / ₈	3,1	6	G ¹ / ₈	12.4	3.2	28.7	4.6	12	7	–	27.5	12	17	32	186 213	QSYTF-G ¹ / ₈ -6	1
G ¹ / ₄	4,3	8	G ¹ / ₄	14.4	3.2	33.9	6.6	14	9	–	30.9	14	19	47	186 214	QSYTF-G ¹ / ₄ -8	1
G ³ / ₈	5,5	10	G ³ / ₈	17.6	4.2	42.9	8.1	17	11	–	34	15.5	21	72	186 215	QSYTF-G ³ / ₈ -10	1
G ¹ / ₂	6,8	12	G ¹ / ₂	21	4.2	50.9	11.1	20	14	–	38.9	18.5	27	127	186 216	QSYTF-G ¹ / ₂ -12	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

FESTO


Технические данные

Цанговые штуцер QS-F

Наружная резьба с внешним
6-гранником



Резьба М и G

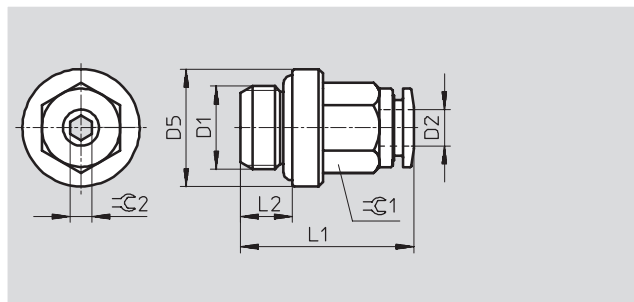

Размеры и данные для заказа											
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	Ключ 1	Ключ 2	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Метрическая резьба											
M5	2.6	4	8	20.5	4	9	2.5	6.1	533 844	QS-F-M5-4	10
	2.6	6	8	23	4	11	2.5	9.3	533 845	QS-F-M5-6	10
M7	2.6	4	10.2	22	5.5	9	2.5	6.9	533 846	QS-F-M7-4	10
	3.6	6	11	25.3	5.5	11	3.5	10.3	533 847	QS-F-M7-6	10
G резьба с уплотнительным кольцом											
G ¹ / ₈	2.6	4	13.5	19.5	5.5	9	2.5	8.9	193 408	QS-F-G ¹ / ₈ -4	10
	4.2	6	13.5	24.8	5.5	11	4	12	193 409	QS-F-G ¹ / ₈ -6	10
	5.2	8	12.8	26.5	5.5	13	5	14	193 410	QS-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	4.2	6	17	22.8	6.5	11	4	16	193 411	QS-F-G ¹ / ₄ -6	10
	6.2	8	17	24	6.5	13	6	16	193 412	QS-F-G ¹ / ₄ -8	10
	7.3	10	16	28.9	6.5	16	7	23.7	193 413	QS-F-G ¹ / ₄ -10	10
	7.3	12	16	31.9	6.5	19	7	32	533 848	QS-F-G ¹ / ₄ -12	10
G ³ / ₈	6.2	8	20	24	7.5	13	6	23.3	193 414	QS-F-G ³ / ₈ -8	10
	8.3	10	21	29.4	7.5	16	8	30	193 415	QS-F-G ³ / ₈ -10	10
	10.3	12	22	31.9	7.5	19	10	38.1	197 487	QS-F-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	8.3	10	24	28.9	9	16	8	42	193 416	QS-F-G ¹ / ₂ -10	1
	10.3	12	24	31.4	9	19	10	46	193 417	QS-F-G ¹ / ₂ -12	1

* Количество штук в упаковке

Базовая программа

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

Технические данные

FESTO


Цанговый штуцер QS-F-...-I

Наружная резьба

с внутренним 6-гранником



Резьба М и G

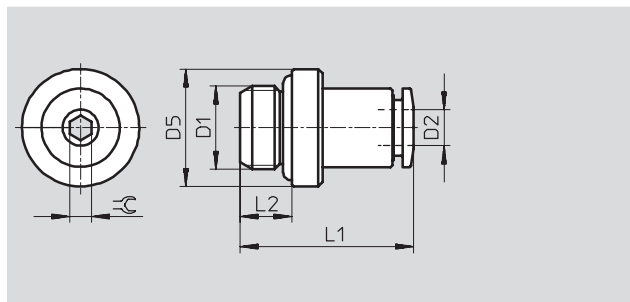

Размеры и данные для заказа										
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом										
M5	2.6	4	8	20.5	4	2.5	6	533 924	QS-F-M5-4-I	10
	2.6	6	8	23.5	4	2.5	9	537 014	QS-F-M5-6-I	10
M7	2.6	4	11	22	5.5	2.5	6.4	533 925	QS-F-M7-4-I	10
	4.1	6	11	25.3	5.5	3.5	9.4	533 926	QS-F-M7-6-I	10
Резьба G										
G ¹ / ₈	2.6	4	13	19.5	5.5	2.5	8.6	533 927	QS-F-G ¹ / ₈ -4-I	10
	4.2	6	13	24.8	5.5	4	13.4	533 928	QS-F-G ¹ / ₈ -6-I	10
	5.2	8	13	26.5	5.5	5	13.1	533 929	QS-F-G ¹ / ₈ -8-I	10
G ¹ / ₄	6.2	8	16	24	6.5	6	14.6	533 930	QS-F-G ¹ / ₄ -8-I	10
	7.3	10	16	28.9	6.5	7	21	533 931	QS-F-G ¹ / ₄ -10-I	10
G ³ / ₈	10.3	12	20	31.9	7.5	10	34.3	533 932	QS-F-G ³ / ₈ -12-I	10

* Количество штук в упаковке


Цанговый штуцер QSF-F

Внутренняя резьба

с внешним 6-гранником



Резьба G

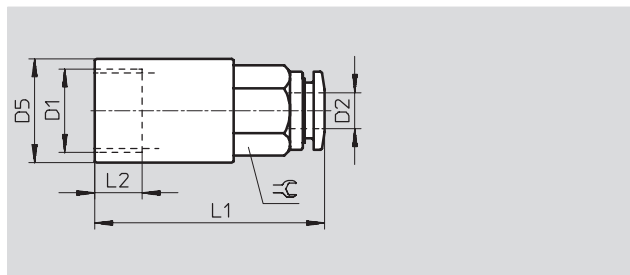

Размеры и данные для заказа										
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба G										
G ¹ / ₈	3	4	12	26.5	6.8	9	12,3	533 854	QSF-F-G ¹ / ₈ -4	10
	5	6	12	28.3	6.8	11	12,2	533 856	QSF-F-G ¹ / ₈ -6	10
	7	8	12	28.5	6.8	13	13,9	533 858	QSF-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	3	4	17	29.5	9	9	24,9	533 855	QSF-F-G ¹ / ₄ -4	10
	5	6	17	31.3	9	11	21,4	533 857	QSF-F-G ¹ / ₄ -6	10
	7	8	17	32.5	9	13	23,2	533 859	QSF-F-G ¹ / ₄ -8	10


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

FESTO

Технические данные

Цанговое проходное
соединение QSSF-F
с внутренней резьбой

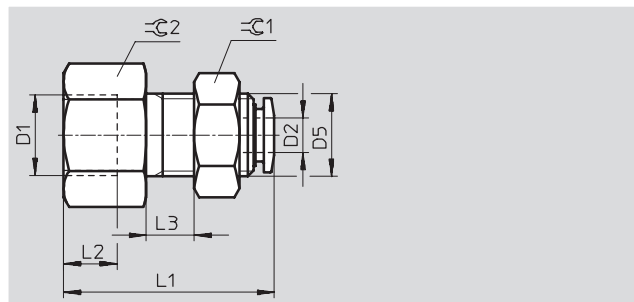

Размеры и данные для заказа											
Присоединение	Номинальный размер	Шланг с Н.К.	D5 Ø	L1	L2	L3 макс	Ключ 1	Ключ 2	Вес штуки	Номер заказа	Тип
D1	[мм]	D2							[г]		PU*
Резьба G											
G ¹ / ₈	3	4	M10x1	25.5	6.8	6.6	13	15	19.7	533 919	QSSF-F-G ¹ / ₈ -4
	5	6	M14x1	26.8	6.8	6.6	17	15	27.8	533 920	QSSF-F-G ¹ / ₈ -6
	7	8	M16x1	29	6.8	6.6	19	17	38.4	533 922	QSSF-F-G ¹ / ₈ -8
G ¹ / ₄	5	6	M14x1	31.3	9	6.6	17	17	38.3	533 921	QSSF-F-G ¹ / ₄ -6
	7	8	M16x1	33.5	9	6.6	19	17	39.6	533 923	QSSF-F-G ¹ / ₄ -8

* Количество штук в упаковке


Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

Технические данные

FESTO

Штуцер QS-F-...H

со вставной втулкой

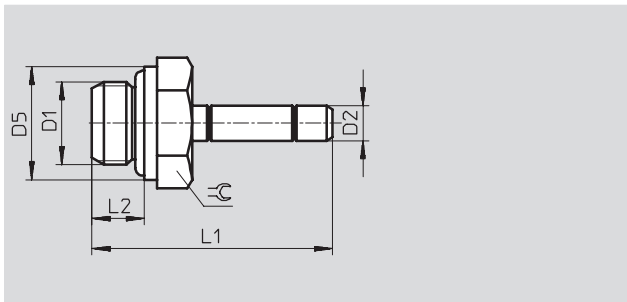

Размеры и данные для заказа

Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
М резьба										
M5	2	4	8	24.7	4	8	3,1	533 874	QS-F-M5-4H	10
	2.6	6	8	27.5	4	8	5,8	533 875	QS-F-M5-6H	10
M7	2	4	11	26.2	5.5	9	4,1	533 876	QS-F-M7-4H	10
	3.5	6	11	29	5.5	9	5,9	533 877	QS-F-M7-6H	10
G резьба										
G ¹ / ₈	2	4	13	27.7	5.5	9	8,3	533 878	QS-F-G ¹ / ₈ -4H	10
	4	6	13	30.5	5.5	13	10,1	533 879	QS-F-G ¹ / ₈ -6H	10
	6	8	13	32	5.5	13	10,1	533 880	QS-F-G ¹ / ₈ -8H	10
G ¹ / ₄	4	6	16	32	6.5	13	12,2	533 881	QS-F-G ¹ / ₄ -6H	10
	6	8	16	33.5	6.5	13	13,4	533 882	QS-F-G ¹ / ₄ -8H	10
	8	10	16	36.5	6.5	13	20,7	533 883	QS-F-G ¹ / ₄ -10H	10
	8	12	16	37.5	6.5	13	20,7	533 884	QS-F-G ¹ / ₄ -12H	10
G ³ / ₈	6	8	20	35.5	7.5	13	20,6	533 885	QS-F-G ³ / ₈ -8H	10
	8	10	20	39.5	7.5	13	23,5	533 886	QS-F-G ³ / ₈ -10H	10
	10	12	20	40.5	7.5	13	23,6	533 887	QS-F-G ³ / ₈ -12H	10
G ¹ / ₂	8	10	24	41	9	16	30,9	533 888	QS-F-G ¹ / ₂ -8H	10
	10	12	24	42	9	16	31,6	533 889	QS-F-G ¹ / ₂ -8H	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

FESTO

Технические данные

Цанговое соединение QS-F

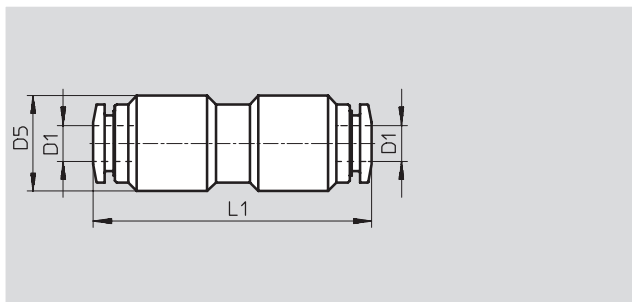


Размеры и данные для заказа							
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	3	11	32	14.3	533 939	QS-F-4	10
6	5	14	36.1	22.5	533 940	QS-F-6	10
8	7	16	38	29.4	533 941	QS-F-8	10
10	9	18	42.3	41.7	533 942	QS-F-10	10
12	11	22	45.8	67.9	533 943	QS-F-12	10

* Количество штук в упаковке

Цанговое соединение QS-F...H

со вставной втулкой

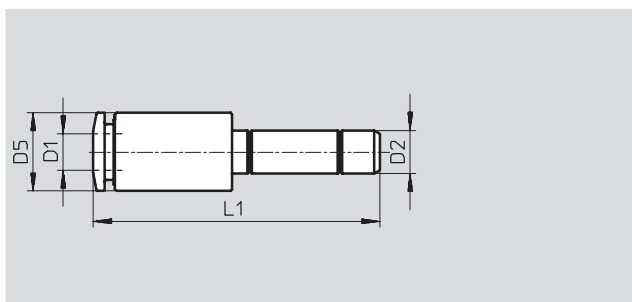

Размеры и данные для заказа							
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Цанговая втулка Ø D2	D5 Ø	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип
4	3	6	9	32.5	7,3	533 895	QS-F-6H-4
4	3	8	9	34	11,2	533 896	QS-F-8H-4
6	5	8	11	36.3	10,8	533 897	QS-F-8H-6
4	3	10	13	39	23,5	533 898	QS-F-10H-4
6	5	10	11	39.3	17,5	533 899	QS-F-10H-6
8	7	10	13	39	14,2	533 900	QS-F-10H-8
6	5	12	13	40.3	27,8	533 901	QS-F-12H-6
8	7	12	13	39.5	21,4	533 902	QS-F-12H-8
10	9	12	16	41.4	20,8	533 903	QS-F-12H-10


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

FESTO

Технические данные


Вставная втулка QSH-F

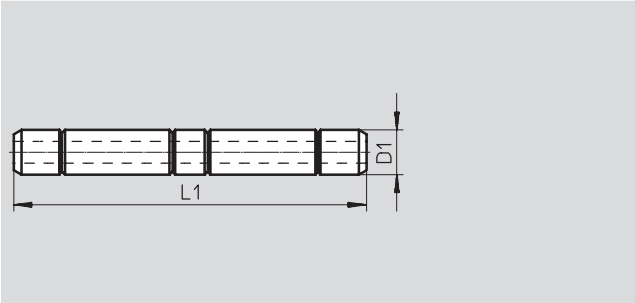

Размеры и данные для заказа						
Вставная втулка Ø D1	Номинальный размер [мм]	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа Тип		PU*
4	2	33,4	2,8	533 890	QSH-F-4	10
6	4	39	4,8	533 891	QSH-F-6	10
8	6	42	8,6	533 892	QSH-F-8	10
10	8	48	10,9	533 893	QSH-F-10	10
12	10	50	14,1	533 894	QSH-F-12	10

* Количество штук в упаковке

Заглушка QSC-F-...H

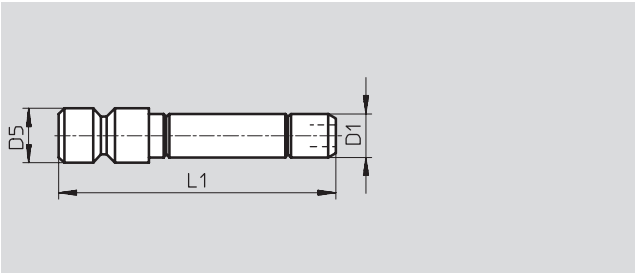

Размеры и данные для заказа						
Вставная втулка Ø D1	D5 Ø	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа Тип		PU*
4	5	26	3,1	533 904	QSC-F-4H	10
6	7	29	4,6	533 905	QSC-F-6H	10
8	9	31,5	7,6	533 906	QSC-F-8H	10
10	11	35	10,8	533 907	QSC-F-10H	10
12	13	37	14,7	533 908	QSC-F-12H	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

FESTO


Технические данные

Цанговый угловой штуцер QSL-F

Поворотный на 360°
Наружная резьба с внешним
6-гранником



Резьба М и G

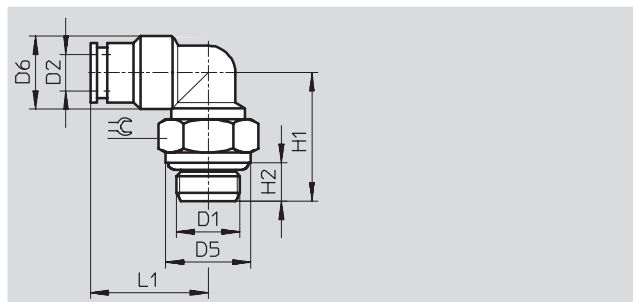

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К.	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа Тип		PU*
D1		D2										
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом												
M5	2.2	4	8	9	19.7	4	18.2	8	10.7	533 849	QSL-F-M5-4	10
	2.2	6	8	11	19.7	4	20.6	8	14.7	533 850	QSL-F-M5-6	10
M7	2.2	4	10.2	9	21.7	5.5	18.2	9	11.3	533 851	QSL-F-M7-4	10
	2.2	6	10.2	11	21.7	5.5	20.6	9	15.6	533 852	QSL-F-M7-6	10
G резьба с уплотнительным кольцом												
G1/8	3	4	12.8	11	18.2	5.5	17.7	13	17.6	193 418	QSL-F-G1/8-4	10
	3.8	6	12.8	11	18.2	5.5	19.8	13	16	193 419	QSL-F-G1/8-6	10
	3.8	8	12.8	13	20.2	5.5	23	13	20	193 420	QSL-F-G1/8-8	10
G1/4	5	6	15.8	11	21	6.5	22.1	16	24.5	193 421	QSL-F-G1/4-6	10
	6	8	15.8	13	21	6.5	23	16	24	193 422	QSL-F-G1/4-8	10
	6	10	15.8	16	23	6.5	26.4	16	34.6	193 423	QSL-F-G1/4-10	10
	6	12	15.8	19	23	6.5	28.9	16	49	533 853	QSL-F-G1/4-12	10
G3/8	6.7	8	20	13	24	7.5	24.5	18	34.2	193 424	QSL-F-G3/8-8	10
	8.8	10	20	16	24	7.5	26.4	18	36.6	193 425	QSL-F-G3/8-10	10
	8.8	12	20	19	24	7.5	28.9	18	51.1	197 486	QSL-F-G3/8-12	10
G1/2	9	10	25	17	29	9	27.9	21	66	193 426	QSL-F-G1/2-10	1
	10	12	25	19	29	9	28.9	21	70	193 427	QSL-F-G1/2-12	1


* Количество штук в упаковке

Базовая программа

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

Технические данные


Цанговое угловое соединение
QSL-F

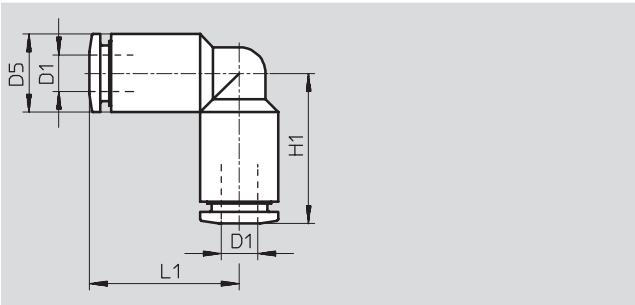

Размеры и данные для заказа							
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	3	9	17.3	9	533 860	QSL-F-4	10
6	5	11	20.6	15.1	533 861	QSL-F-6	10
6	7	13	23	19.1	533 862	QSL-F-8	10
10	9	16	26.4	29.6	533 863	QSL-F-10	10
12	10	19	28.9	50.7	533 864	QSL-F-12	10

* Количество штук в упаковке

Цанговое проходное
соединение QSS-F

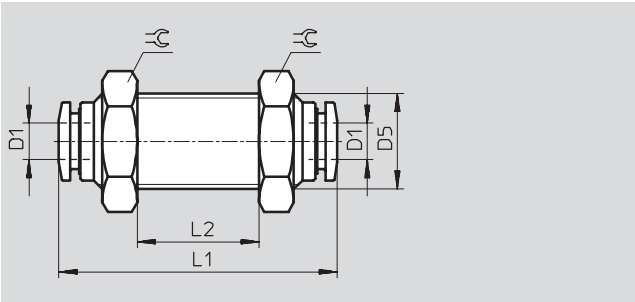

Размеры и данные для заказа									
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	L1	L2	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	3	M11x1	32	8	14	18.3	533 909	QSS-F-4	10
6	5	M14x1	36.1	8	17	29.9	533 910	QSS-F-6	10
8	7	M16x1	38	10	18	34.6	533 911	QSS-F-8	10
10	9	M18x1	42.3	12	21	50.5	533 912	QSS-F-10	10
12	10	M22x1	45.8	17	26	88.2	533 913	QSS-F-12	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

FESTO

Технические данные


Цанговый Т-образный штуцер QST-F

Поворотный на 360°

Наружная резьба с внешним 6-гранником



Резьба М и G

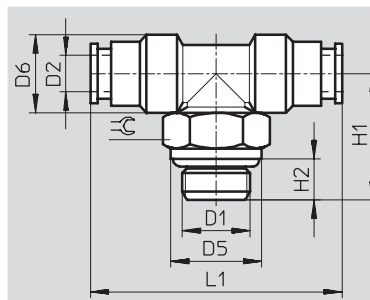

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К.	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
D1	D2											
М резьба												
M5	2.2	4	8	9	19.7	4	34.6	8	14.6	533 914	QST-F-M5-4	10
	2.2	6	8	11	19.7	4	41.2	8	20.9	533 915	QST-F-M5-6	10
M7	2.2	4	10.2	9	21.7	5.5	34.6	9	15.9	533 916	QST-F-M7-4	10
	2.2	6	10.2	11	21.7	5.5	41.2	9	22.2	533 917	QST-F-M7-6	10
G резьба с уплотнительным кольцом												
G ¹ / ₈	3	4	12.8	11	18.2	5.5	34.6	13	22	193 428	QST-F-G ¹ / ₈ -4	10
	3.8	6	12.8	11	18.2	5.5	39.6	13	22	193 429	QST-F-G ¹ / ₈ -6	10
	3.8	8	12.8	13	20.2	5.5	46	13	28	193 430	QST-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	5	6	15.8	11	21	6.5	44.2	16	32	193 431	QST-F-G ¹ / ₄ -6	10
	6	8	15.8	13	21	6.5	46	16	33.6	193 432	QST-F-G ¹ / ₄ -8	10
	6	10	15.8	16	23	6.5	52.8	16	47.5	193 433	QST-F-G ¹ / ₄ -10	10
	6	12	15.8	19	23	6.5	57.8	16	64.2	533 918	QST-F-G ¹ / ₄ -12	10
G ³ / ₈	7	8	20	13	24	7.5	49	18	44	193 434	QST-F-G ³ / ₈ -8	10
	8.8	10	20	16	24	7.5	52.8	18	51	193 435	QST-F-G ³ / ₈ -10	10
	8.8	12	20	19	24	7.5	57.8	18	68	197 485	QST-F-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	9	10	25	17	29	9	55.8	21	84	193 436	QST-F-G ¹ / ₂ -10	1
	10	12	25	19	29	9	57.8	21	90	193 437	QST-F-G ¹ / ₂ -12	1

* Количество штук в упаковке


Базовая программа

Цанговые штуцеры QS-F, Quick Star, металлические

Технические данные




Цанговый тройник QST-F

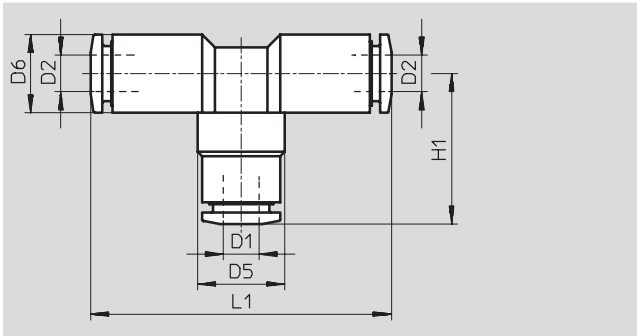

Размеры и данные для заказа										
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	3	4	9	9	17.3	34.6	13.1	533 865	QST-F-4	10
6	5	6	11	11	20.6	41.2	21.3	533 866	QST-F-6	10
8	7	8	13	13	23	46	26.9	533 867	QST-F-8	10
10	9	10	16	16	26.4	52.8	43.2	533 868	QST-F-10	10
12	10	12	19	19	28.9	57.8	66.1	533 869	QST-F-12	10
Редуцирование										
4	5	6	11	11	20.6	41.2	22.3	533 870	QST-F-6-4	10
6	7	8	11	13	23	46	26.5	533 871	QST-F-8-6	10
8	9	10	13	16	26.4	52.8	41	533 872	QST-F-10-8	10
10	10	12	16	19	28.9	57.8	64.3	533 873	QST-F-12-10	10

* Количество штук в упаковке

Цанговый Y-образный тройник QSY-F

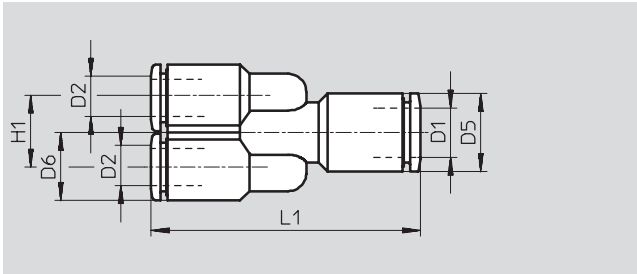

Размеры и данные для заказа										
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
6	5	6	11	11	11.5	43.1	26.2	533 933	QSY-F-6	10
8	7	8	13	13	13.5	46.5	27.6	533 935	QSY-F-8	10
10	9	10	16	16	16.5	49.3	58.8	533 937	QSY-F-10	10
Редуцирование										
6	3	4	11	9	9.5	38.8	17.8	533 934	QSY-F-6-4	10
8	5	6	13	11	11.5	44.8	28.1	533 936	QSY-F-8-6	10
10	7	8	16	13	13.5	46.5	39	533 938	QSY-F-10-8	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры CRQS, Quick Star, из нержавеющей стали

FESTO


Технические данные

Цанговый штуцер CRQS


Наружная резьба
с внутренним и внешним
6-гранником



М резьба

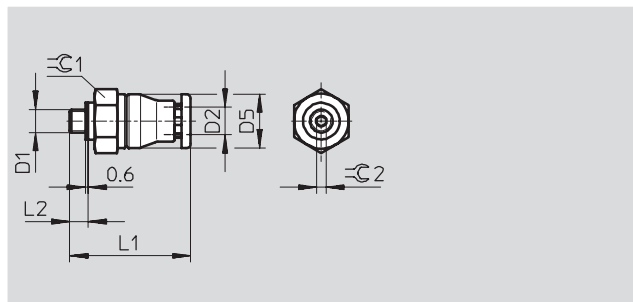

Резьба R

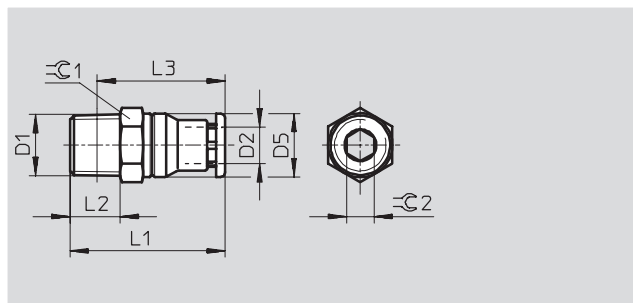

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К.	D5 Ø	L1	L2	L3	Ключ 1	Ключ 2	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
D1		D2										
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом												
M5x0,8	2	4	9.8	24.7	4	–	10	2	6	162 860	CRQS-M5-4	1
	2	6	11.8	26.4	4	–	12	2	8,4	162 861	CRQS-M5-6	1
Резьба R												
R ¹ / ₈	4,1	6	11.8	27.9	8	23.9	12	4	9,9	162 862	CRQS- ¹ / ₈ -6	1
	5,1	8	13.8	30.9	8	26.9	14	5	13	162 863	CRQS- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	5,8	8	13.8	33.9	11	27.9	14	6	18	162 864	CRQS- ¹ / ₄ -8	1
	5,9	10	16.8	37.1	11	31.1	17	6	22	162 865	CRQS- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	6	10	16.8	38.1	12	31.7	17	6	29	162 866	CRQS- ³ / ₈ -10	1
	7,6	12	19.8	40.1	12	33.7	21	8	38	162 867	CRQS- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	8,1	12	19.8	43.1	15	34.9	22	8	55	162 868	CRQS- ¹ / ₂ -12	1
	10,1	16	23.7	51.1	15	42.9	24	12	59	162 869	CRQS- ¹ / ₂ -16	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры CRQS, Quick Star, из нержавеющей стали

Технические данные

FESTO

Цанговое соединение CRQS

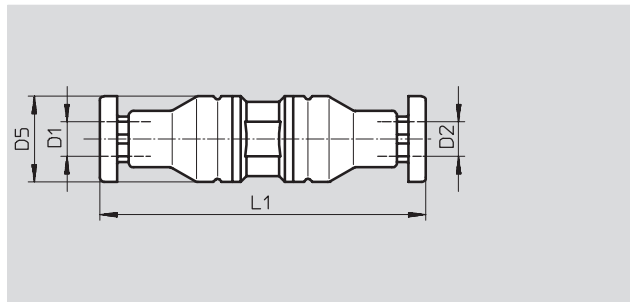

Размеры и данные для заказа


Шланги и дренажные др. для заказа									
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа Тип			PU*
4	2,4	4	9.8	37.4	9.2	130 645	CRQS-4	⊖ Новинка	1
6	3,7	6	11.8	40.3	14	130 646	CRQS-6	⊖ Новинка	1
8	5,8	8	13.8	44.5	18	130 647	CRQS-8	⊖ Новинка	1
10	6,6	10	16.8	51.9	29	130 648	CRQS-10	⊖ Новинка	1
12	7,9	12	19.8	55.6	45	130 649	CRQS-12	⊖ Новинка	1
16	10,5	16	23.7	66.4	64	130 650	CRQS-16	⊖ Новинка	1
Редуцирование									
6	2,3	4	11.8	38.7	11	130 651	CRQS-6-4	⊖ Новинка	1
8	3,7	6	13.8	42.2	15	130 652	CRQS-8-6	⊖ Новинка	1
10	5,4	8	16.8	48.2	22	130 653	CRQS-10-8	⊖ Новинка	1
12	8,1	10	19.8	53.8	34	130 654	CRQS-12-10	⊖ Новинка	1
16	7,3	12	23.7	61	50	130 655	CRQS-16-12	⊖ Новинка	1

* Количество штук в упаковке

Цанговое проходное соединение CRQSS



М резьба

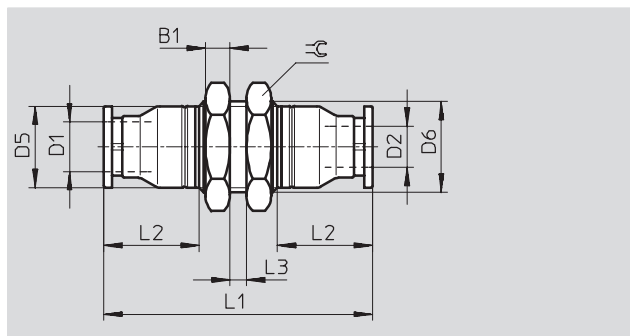

Размеры и данные для заказа

Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	D6 Ø	B1	L1	L2	L3	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом													
4	2,4	4	9.8	M12x1	4	45.4	16.2	4	14	19	164 210	CRQSS-4	1
6	5,7	6	11.8	M14x1	4	48.8	16.9	6	17	28	164 211	CRQSS-6	1
8	5,7	8	13.8	M16x1	4	52.8	18.9	6	19	35	164 213	CRQSS-8	1
10	6,7	10	16.8	M20x1	5	59.2	21.1	6	24	60	164 215	CRQSS-10	1
12	7,9	12	19.8	M22x1	6	65.2	23.1	6	27	87	164 217	CRQSS-12	1
16	10,4	16	23.7	M27x1,5	6	75.2	28.1	5.4	32	118	164 219	CRQSS-16	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры CRQS, Quick Star, из нержавеющей стали

FESTO



Технические данные

Цанговый угловой штуцер CRQSL

Поворотный на 360°


Наружная резьба

с внутренним 6-гранником

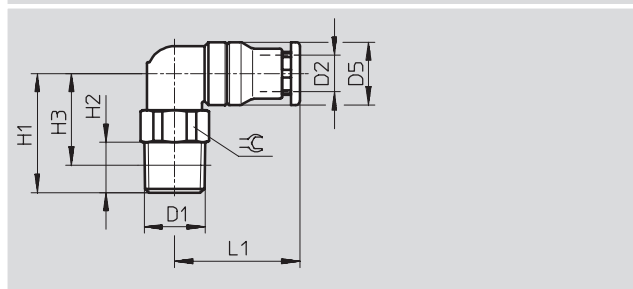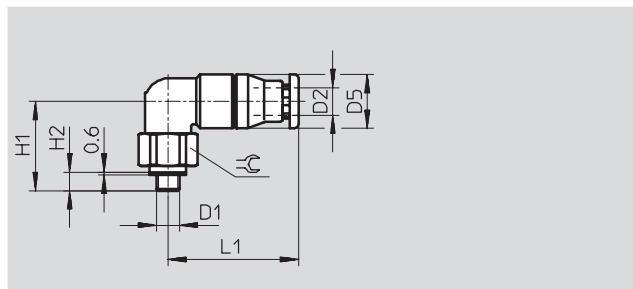

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом												
M5x0,8	2	4	9.8	17.5	4	—	22.7	10	13	162 870	CRQSL-M5-4	1
	2	6	11.8	19.5	4	—	25.4	12	19	162 871	CRQSL-M5-6	1
Резьба R												
R ¹ / ₈	3,9	6	11.8	21	8	17	25.4	12	20	162 872	CRQSL- ¹ / ₈ -6	1
	5,2	8	13.8	23	8	19	27.4	14	27	162 873	CRQSL- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	5,1	8	13.8	26	11	20	27.4	14	31	162 874	CRQSL- ¹ / ₄ -8	1
	6	10	16.8	29	11	23	31.1	17	46	162 875	CRQSL- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	6	10	16.8	30	12	23.5	31.1	17	52	162 876	CRQSL- ³ / ₈ -10	1
	8,1	12	19.8	34	12	27.5	36.1	21	69	162 877	CRQSL- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	7,9	12	19.8	37	15	29	36.1	22	89	162 878	CRQSL- ¹ / ₂ -12	1
	9,4	16	23.7	38	15	30	45.6	24	105	162 879	CRQSL- ¹ / ₂ -16	1

Цанговое угловое соединение CRQSL

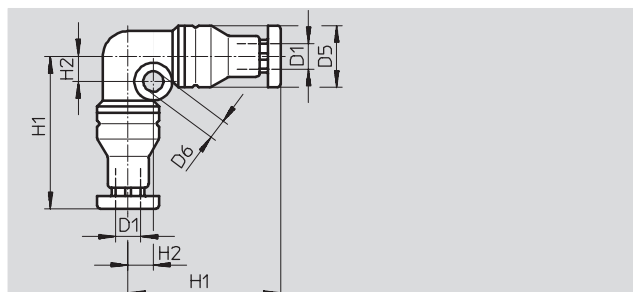

Размеры и данные для заказа									
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
4	2,1	9.8	3.2	24.2	4	13	130 662	CRQSL-4	Новинка
6	3,5	11.8	3.2	26.6	5	20	130 663	CRQSL-6	Новинка
8	5,1	13.8	3.2	29.7	6	27	130 664	CRQSL-8	Новинка
10	6,1	16.8	4.2	35	7	43	130 665	CRQSL-10	Новинка
12	7,8	19.8	4.2	37.8	8	62	130 666	CRQSL-12	Новинка
16	9,4	23.7	4.2	45.2	9,5	91	130 667	CRQSL-16	Новинка

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры CRQS, Quick Star, из нержавеющей стали




Технические данные

Цанговый Т-образный штуцер CRQST


Поворотный на 360°
Наружная резьба
с внутренним 6-гранником



М резьба

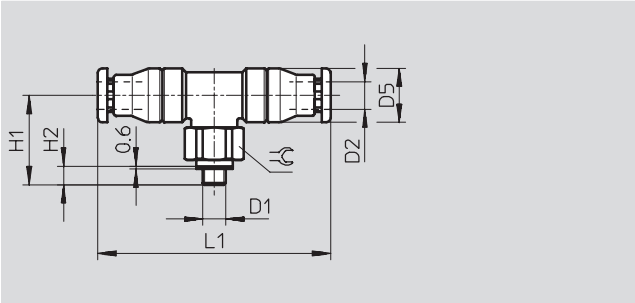

Резьба R

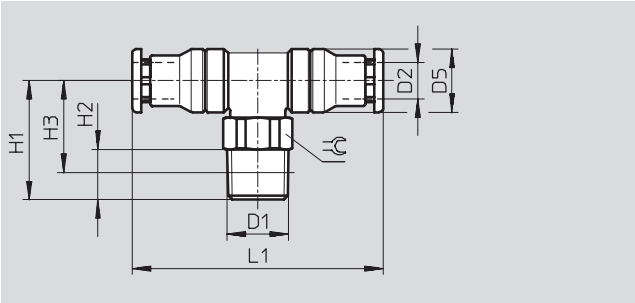

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес штуки	Номер заказа	Тип	PU*
Метрическая резьба с уплотнительным кольцом												
M5x0,8	2	4	9.8	17.5	4	—	45.4	10	17	164 200	CRQST-M5-4	1
	2	6	11.8	19.5	4	—	50.8	12	25	164 201	CRQST-M5-6	1
Резьба R												
R1/8	3,7	6	11.8	21	8	17	50.8	12	26	164 202	CRQST-1/8-6	1
	5	8	13.8	23	8	19	54.8	14	34	164 203	CRQST-1/8-8	1
R1/4	5	8	13.8	26	11	20	54.8	14	38	164 204	CRQST-1/4-8	1
	5,9	10	16.8	29	11	23	62.2	17	56	164 205	CRQST-1/4-10	1
R3/8	5,9	10	16.8	30	12	23.5	62.2	17	62	164 206	CRQST-3/8-10	1
	8,1	12	19.8	34	12	27.5	72.2	21	85	164 207	CRQST-3/8-12	1
R1/2	8,1	12	19.8	37	15	29	72.2	22	106	164 208	CRQST-1/2-12	1
	9,5	16	23.7	38	15	30	91.2	24	128	164 209	CRQST-1/2-16	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры CRQS, Quick Star, из нержавеющей стали

FESTO

Технические данные


Цанговый Т-образный тройник CRQST

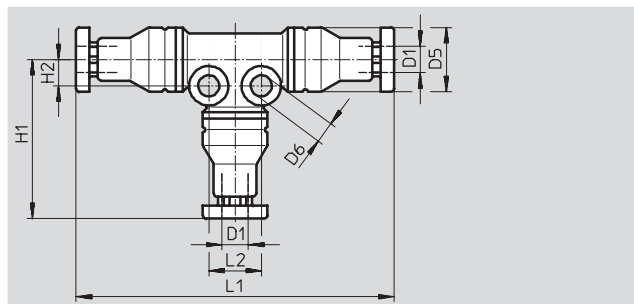

Размеры и данные для заказа												
Шланг с Н. К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип		PU*
4	2,1	9.8	3.2	24.2	4	48.4	8	19	130 668	CRQST-4	🔗 Новинка	1
6	3,5	11.8	3.2	26.7	5	53.3	10	28	130 669	CRQST-6	🔗 Новинка	1
8	5	13.8	3.2	29.8	6	59.5	12	38	130 670	CRQST-8	🔗 Новинка	1
10	6,1	16.8	4.2	35	7	69.9	14	60	130 671	CRQST-10	🔗 Новинка	1
12	8	19.8	4.2	37.8	8	75.6	16	87	130 672	CRQST-12	🔗 Новинка	1
16	9,7	23.7	4.2	45.2	9.5	90.4	19	126	130 673	CRQST-16	🔗 Новинка	1

* Количество штук в упаковке

Цанговый Y-образный тройник CRQSY

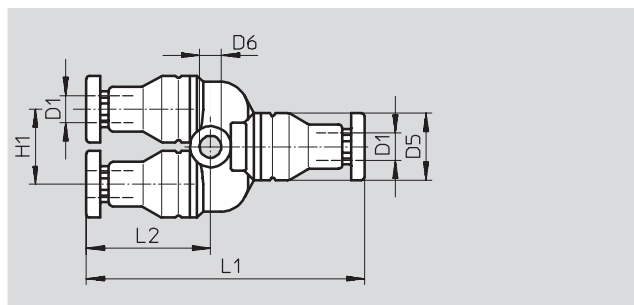

Размеры и данные для заказа										
Шланг с Н. К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип		PU*
4	2	9.8	3.2	11	40.8	15	130 656	CRQSY-4	🆕 Новинка	1
6	3,3	11.8	3.2	13	44.3	24	130 657	CRQSY-6	🆕 Новинка	1
8	4,9	13.8	3.2	15	51	34	130 658	CRQSY-8	🆕 Новинка	1
10	5,6	16.8	4.3	18	58.5	52	130 659	CRQSY-10	🆕 Новинка	1
12	7	19.8	4.3	21	64.6	79	130 660	CRQSY-12	🆕 Новинка	1
16	8,2	23.7	4.3	25	78.4	121	130 661	CRQSY-16	🆕 Новинка	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени


Технические данные

Цанговый штуцер QS-V0


Наружная резьба с внешним
6-гранником



Резьба R

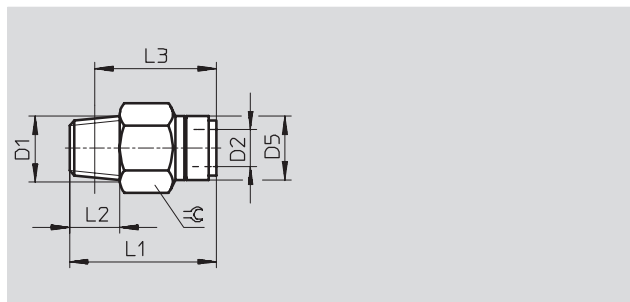

Резьба G

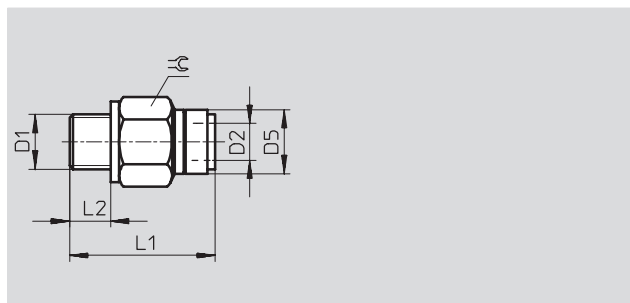

Размеры и данные для заказа

Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	L1	L2	L3	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба R											
R ¹ / ₈	4	6	14	28	8	24	12	10	160 500	QS-V0-1/8-6	10
	5	8	16	33,5	8	29,5	14	16,5	160 501	QS-V0-1/8-8	10
R ¹ / ₄	4	6	14	30	11	24	14	18	160 502	QS-V0-1/4-6	10
	5	8	16	32	11	26	14	16,5	160 503	QS-V0-1/4-8	10
	6,7	10	19	35,5	11	29,5	17	21,5	160 504	QS-V0-1/4-10	10
	8,7	12	22	41,5	11	35,5	21	44	160 505	QS-V0-1/4-12	10
R ³ / ₈	5	8	16	29,5	12	23	17	25	160 506	QS-V0-3/8-8	10
	6,7	10	19	35	12	28,5	17	27,5	160 507	QS-V0-3/8-10	1
	8,7	12	22	37,5	12	31	21	45	160 508	QS-V0-3/8-12	1
R ¹ / ₂	6,7	10	19	36	15	28	21	50,5	160 509	QS-V0-1/2-10	1
	8,7	12	22	39,5	15	31,5	21	68	160 510	QS-V0-1/2-12	1
G резьба с уплотнительным кольцом											
G ¹ / ₈	4	6	14	26,1	4,6	—	13	9,8	186 314	QS-V0-G1/8-6	10
	5	8	16	31,4	4,6	—	14	15	186 315	QS-V0-G1/8-8	10
G ¹ / ₄	4	6	14	28,1	6,6	—	17	19	186 316	QS-V0-G1/4-6	10
	7	8	16	28,9	6,6	—	17	17	186 317	QS-V0-G1/4-8	10
	6,7	10	19	35,9	6,6	—	17	23	186 318	QS-V0-G1/4-10	10
	8,7	12	22	41,2	6,6	—	21	52	186 319	QS-V0-G1/4-12	10
G ³ / ₈	5	8	16	29,1	8,1	—	19	25	186 320	QS-V0-G3/8-8	10
	6,7	10	19	32,9	8,1	—	19	26	186 321	QS-V0-G3/8-10	10
	8,7	12	22	39,1	8,1	—	21	39	186 322	QS-V0-G3/8-12	10
G ¹ / ₂	6,7	10	19	35,5	11,1	—	24	53	186 323	QS-V0-G1/2-10	1
	8,7	12	22	37,6	11,1	—	24	48	186 324	QS-V0-G1/2-12	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени

FESTO

Технические данные


Цанговое соединение QS-V0

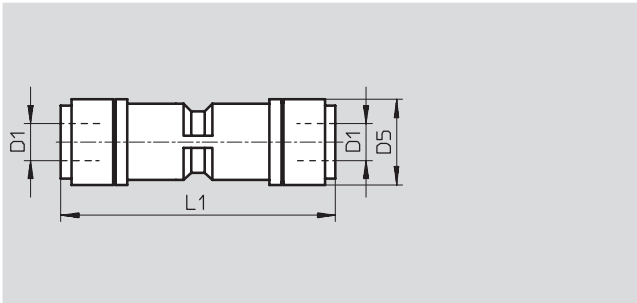

Размеры и данные для заказа							
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5	L1	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
6	4	14	45	14	160 546	QS-V0-6	10
8	5	16	48	20	160 547	QS-V0-8	10
10	6,7	19	54	31	160 548	QS-V0-10	10
12	8,7	22	58,5	46	160 549	QS-V0-12	10

* Количество штук в упаковке

Цанговое угловое соединение QSL-V0

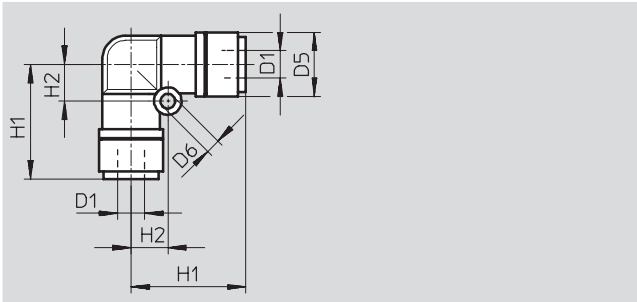

Размеры и данные для заказа									
Шланг с Н.К. D1	Номинальный размер [мм]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
6	3,6	14	3,2	25	8	15	160 540	QSL-V0-6	10
8	4,6	16	4,2	27,5	10	21,5	160 541	QSL-V0-8	10
10	6,2	19	4,2	31,5	12	32,5	160 542	QSL-V0-10	10
12	7,7	22	4,2	34,5	14	48	160 543	QSL-V0-12	10

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени


Технические данные

Цанговый угловой штуцер QSL-V0


Наружная резьба с внешним
6-гранником



Резьба R

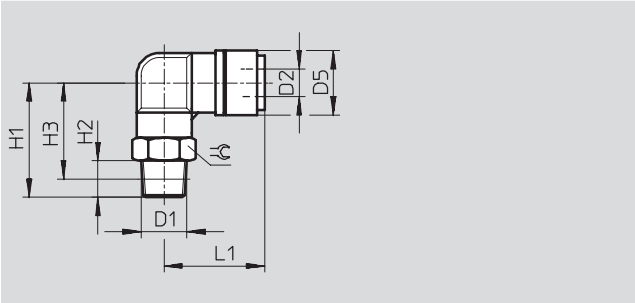

Резьба G

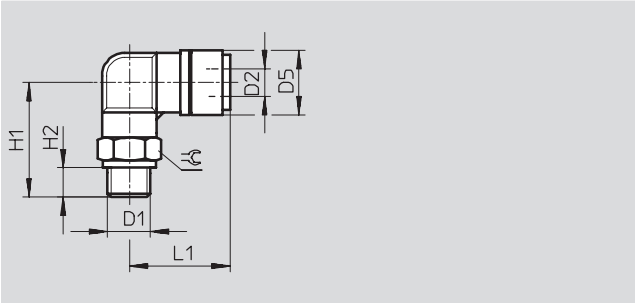

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба R												
R ¹ / ₈	3,6	6	14	25	8	20	25	12	15	160 511	QSL-V0-1/8-6	10
	4,6	8	16	28	8	24	28	14	19,5	160 512	QSL-V0-1/8-8	10
R ¹ / ₄	3,6	6	14	28	11	22	25	14	24	160 513	QSL-V0-1/4-6	10
	4,6	8	16	31	11	25	28	14	25	160 514	QSL-V0-1/4-8	10
	6,2	10	19	36	11	30	31,5	17	35	160 515	QSL-V0-1/4-10	10
	6,2	12	22	38	11	32	34,5	21	52	160 516	QSL-V0-1/4-12	1
R ³ / ₈	4,6	8	16	33	12	26,5	28	17	37,5	160 517	QSL-V0-3/8-8	10
	6,2	10	19	37	12	30,5	31,5	17	44	160 518	QSL-V0-3/8-10	10
	7,7	12	22	39	12	32,5	34,5	21	53,5	160 519	QSL-V0-3/8-12	1
R ¹ / ₂	6,2	10	19	40	15	32	31,5	21	65	160 520	QSL-V0-1/2-10	1
	7,7	12	22	42	15	34	34,5	21	76,5	160 521	QSL-V0-1/2-12	1
G резьба с уплотнительным кольцом												
G ¹ / ₈	3,6	6	14	23,5	4,6	—	24,9	13	15	186 325	QSL-V0-G1/8-6	10
	4,6	8	16	26,5	4,6	—	27,9	14	19	186 326	QSL-V0-G1/8-8	10
G ¹ / ₄	3,6	6	14	26,5	6,6	—	24,9	17	25	186 327	QSL-V0-G1/4-6	10
	4,6	8	16	29,5	6,6	—	27,9	17	27	186 328	QSL-V0-G1/4-8	10
	6,2	10	19	33,5	6,6	—	31,4	17	33	186 329	QSL-V0-G1/4-10	10
	6,2	12	22,2	35,5	6,6	—	34,7	21	53	186 330	QSL-V0-G1/4-12	1
G ³ / ₈	4,6	8	16	31,5	8,1	—	27,9	19	40	186 331	QSL-V0-G3/8-8	10
	6,2	10	19	35,5	8,1	—	31,4	19	43	186 332	QSL-V0-G3/8-10	10
	7,7	12	22,2	37,5	8,1	—	34,7	21	47	186 333	QSL-V0-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	8,2	10	19	40,5	11,1	—	31,4	24	69	186 334	QSL-V0-G1/2-10	1
	7,7	12	22,2	42,5	11,1	—	34,7	24	72	186 335	QSL-V0-G1/2-12	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени

FESTO


Технические данные

Цанговый Т-образный штуцер QST-V0


Наружная резьба с внешним 6-гранником



Резьба R

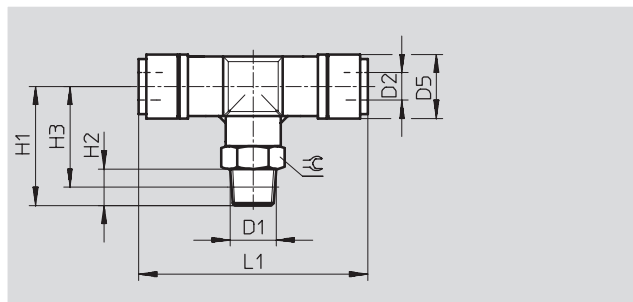

Резьба G

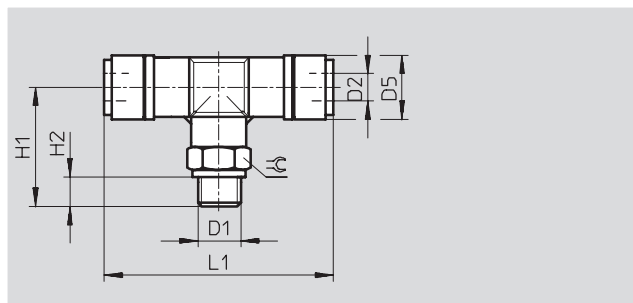

Размеры и данные для заказа												
Присоединение D1	Номинальный размер [мм]	Шланг с Н.К. D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	Ключ	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Резьба R												
R ¹ / ₈	4,7	6	14	25	8	20	50	12	19	160 522	QST-V0-1/8-6	10
	5,4	8	16	28	8	24	55	14	24,5	160 523	QST-V0-1/8-8	10
R ¹ / ₄	5,7	6	14	28	11	22	50	14	28	160 524	QST-V0-1/4-6	10
	6	8	16	31	11	25	55	14	30	160 525	QST-V0-1/4-8	10
	7,3	10	19	36	11	30	61	17	43	160 526	QST-V0-1/4-10	10
	8,8	12	22	38	11	32	67	21	64	160 527	QST-V0-1/4-12	10
R ³ / ₈	7,2	8	16	33	12	26,5	55	17	42,5	160 528	QST-V0-3/8-8	10
	8	10	19	37	12	30,5	61	17	52	160 529	QST-V0-3/8-10	10
	8,8	12	22	39	12	32,5	67	21	65,5	160 530	QST-V0-3/8-12	1
R ¹ / ₂	9,6	10	19	40	15	32	61	21	73	160 531	QST-V0-1/2-10	1
	9,9	12	22	42	15	34	67	21	88,5	160 532	QST-V0-1/2-12	1
G резьба с уплотнительным кольцом												
G ¹ / ₈	4,7	6	14	24,5	4,6	—	50,6	13	19	186 336	QST-V0-G1/8-6	10
	5,4	8	16	26,5	4,6	—	55,2	14	23	186 337	QST-V0-G1/8-8	10
G ¹ / ₄	5,7	6	14	27,5	6,6	—	50,6	17	29	186 338	QST-V0-G1/4-6	10
	6	8	16	29,5	6,6	—	55,2	17	32	186 339	QST-V0-G1/4-8	10
	7,3	10	19	33,5	6,6	—	60,8	17	41	186 340	QST-V0-G1/4-10	10
	8,8	12	22,2	35,5	6,6	—	67,4	21	64	186 341	QST-V0-G1/4-12	10
G ³ / ₈	7,2	8	16	31,5	8,1	—	55,2	19	45	186 342	QST-V0-G3/8-8	10
	8	10	19	35,5	8,1	—	60,8	19	51	186 343	QST-V0-G3/8-10	10
	8,8	12	22,2	37,5	8,1	—	67,4	21	59	186 344	QST-V0-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	9,6	10	19	40,5	11,1	—	60,8	24	77	186 345	QST-V0-G1/2-10	1
	9,9	12	22,2	42,5	11,1	—	67,4	24	84	186 346	QST-V0-G1/2-12	1


* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени



Технические данные

Цанговый тройник QST-V0

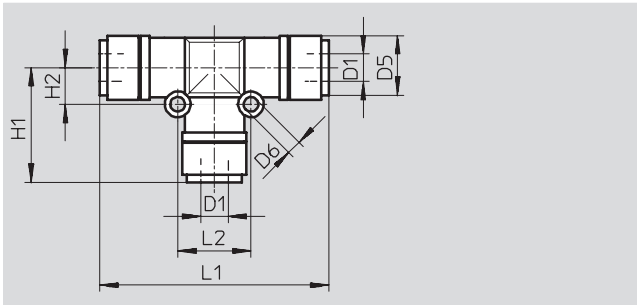

Размеры и данные для заказа											
Шланг с Н.К. D1	Номиналь-ный размер [мм]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Вес штуки [г]	Номер заказа	Тип	PU*
6	4	14	3,2	25	8	50	16	21,5	160 533	QST-V0-6	10
8	5	16	3,2	27,5	9	55	18	31,5	160 534	QST-V0-8	10
10	6,7	19	4,2	30,5	12	61	24	48	160 535	QST-V0-10	10
12	8,7	22	4,2	33,5	14	67	28	70,5	160 536	QST-V0-12	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Принадлежности

FESTO

Вилка-съёмник QSO

Для облегчения работы с
цанговыми штуцерами QS



Размеры и данные для заказа				
Шланг с Н.К.	Вес [г]	Номер заказа	Тип	PU*
3 ... 10	13	158 419	QSO	1

* Количество штук в упаковке